



SGH-D900

Vartotojo vadovas





Svarbi saugos informacija



Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Beveik visi telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.



Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite  mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumulatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintas baterijas ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną - tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei bateriją pakeisite kito tipo baterija.
- Netinkamas naudoti baterijas utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.



Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ psl. 102.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite skyrius "Nuo ko pradėti" ir "Telefonas ne vien pokalbiams."

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:



Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.



Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.



Reiškia, kad, norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.



Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [OK/☎].



Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <Meniu>.



- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės



- **Muzikos grotuvas**

Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą.



- **Failų peržiūra**

Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.



- **„Bluetooth“**

Galite perkelti daugialypius failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama, be laido „Bluetooth“ technologija. Taip pat galite naudoti „Bluetooth“ stereo ausines, jei norite klausytis aukštos garso kokybės muzikos.



- **Gaukite individualiai su skambintojo ID nuotrauka**

Iš asmeninės nuotraukos galite matyti, kas jums skambina.



- **Vardo kortelė**

Kurkite vardo korteles su numeriu ir profiliu. Prisistatydami kitiems, naudokitės šia patogia elektronine vardo kortele.

- **Balso aiškumas**

Naudokite balso aiškumo funkciją norėdami padidinti skambučio garsumą ir aiškumą, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**

Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **El. paštas**

Galite siųsti ir gauti el. pašto žinutes su priedais – paveikslėliais ir vaizdo bei garso įrašais.



- **Spausdinti per „Bluetooth“**

Spausdinkite paveikslėlius, žinutes ir kitus asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.



- **„Java“**

Mėgaukitės Java™ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų.

Turiny

Išpakavimas 6

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti 7

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas	7
Maitinimas įjungtas arba išjungtas	8
Mygtukai ir ekranas	9
Menu funkcijų prieiga	12
Telefono tinkinimas	13
Skambinti / atsiliepti į skambučius.....	15

Telefonas ne vien pokalbiams 16

Pradėkite nuo savo kameros, muzikos grotuvo ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudoti kamerą.....	16
Paleisti muzikos failus	17
Naršymas internete	18

Naudoti Telefonų knygą	18
Siųsti žinutes	19
Peržiūrėti žinutes	21
Naudoti belaidį „Bluetooth“	22
Greitai įkelti meniu pagal skaičių	23
Matyti telefono ekraną televizoriuje	24
Naudoti atminties kortelę	25

Įvesti tekstą 27

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos 30

Papildomos skambinimo funkcijos

Menu funkcijos 34

Visų menu pasirinkčių sąrašas

Problemų sprendimas 100

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija 102

Rodyklė 109

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <Meniu>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas ▶ 34 psl. 1 Paskutiniai adresatai ▶ 34 psl. 2 Neatsakyti skambučiai ▶ 34 psl. 3 Rinkti numeriai ▶ 34 psl. 4 Gauti skambučiai ▶ 35 psl. 5 Trinti viską ▶ 35 psl. 6 Skambučio trukmė ▶ 35 psl. 7 Skambučių kainos* ▶ 35 psl.	3 Programos ▶ 41 psl. 1 Muzikos grotuvas ▶ 41 psl. 2 Balso įrašymas ▶ 44 psl. 3 Paveikslėlių redaktorius ▶ 45 psl. 4 Bluetooth ▶ 46 psl. 5 JAVA pasaulis ▶ 49 psl. 6 SIM AT* ▶ 50 psl.	6 Mano failai ▶ 69 psl. 1 Paveikslėliai ▶ 69 psl. 2 Vaizdo įrašai ▶ 70 psl. 3 Muzika ▶ 72 psl. 4 Garsai ▶ 72 psl. 5 Kiti failai ▶ 73 psl. 6 Atminties kortelė** ▶ 75 psl. 7 Atminties būseną ▶ 75 psl.	9 Nustatymai ▶ 89 psl. 1 Laikas ir data ▶ 89 psl. 2 Telefono nustatymai ▶ 90 psl. 3 Ekranų nustatymai ▶ 92 psl. 4 Garso nustatymai ▶ 93 psl. 5 Apšvietimo nustatymai ▶ 95 psl. 6 Tinklo paslaugos ▶ 95 psl. 7 Sauga ▶ 97 psl. 8 Atminties būseną ▶ 99 psl. 9 Nustatyti iš naujo ▶ 99 psl. 0 VOD nustatymai*** ▶ 100 psl. * Kodų valdymas ▶ 100 psl.
2 Telefonų knyga ▶ 36 psl. 1 Adresatų sąrašas ▶ 36 psl. 2 FDN adresatai* ▶ 37 psl. 3 Kurti adresatą ▶ 37 psl. 4 Grupė ▶ 38 psl. 5 Spartusis rinkimas ▶ 39 psl. 6 Mano vardo kortelė ▶ 39 psl. 7 Nustatyti savo numerį ▶ 40 psl. 8 Valdymas ▶ 40 psl. 9 Paslaugos numeris* ▶ 40 psl.	4 Naršyklė ▶ 50 psl. 1 Pagrindinis puslapis ▶ 50 psl. 2 Žymekliai ▶ 51 psl. 3 Įvesti URL ▶ 51 psl. 4 Valyti talpyklą ▶ 52 psl. 5 Serverio nustatymai ▶ 52 psl. 6 Dabartinis profilis ▶ 53 psl.	7 Planavimas ▶ 75 psl. 1 Žadintuvas ▶ 75 psl. 2 Kalendorius ▶ 76 psl. 3 Atmintinė ▶ 80 psl. 4 Pasaulio laikas ▶ 80 psl. 5 Skaičiuotuvas ▶ 81 psl. 6 Keitiklis ▶ 81 psl. 7 Laikmatis ▶ 82 psl. 8 Chronometras ▶ 82 psl.	
	5 Žinutės ▶ 53 psl. 1 Žinutės kūrimas ▶ 53 psl. 2 Mano žinutės ▶ 56 psl. 3 Šablonai ▶ 61 psl. 4 Trinti viską ▶ 62 psl. 5 Nustatymai ▶ 62 psl. 6 Tinklo pranešimai ▶ 68 psl. 7 Atminties būseną ▶ 68 psl.	8 Kamera ▶ 82 psl. 1 Fotografuoti ▶ 82 psl. 2 Filmuoti ▶ 86 psl. 3 Eiti į Mano nuotraukos ▶ 89 psl. 4 Eiti į Mano vaizdo įrašai ▶ 89 psl.	

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

** Rodo tik, jei atminties kortelė įdėta į telefoną.

*** Rodomas, tik jei jį palaiko turima paslaugos teikėjo.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Baterija
- Vartotojo vadovas


[vairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ parduotuvės.



Su telefonu ir jo priedais tiekiamos dalys, kuriomis prekiauja „Samsung“ parduotuvės, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

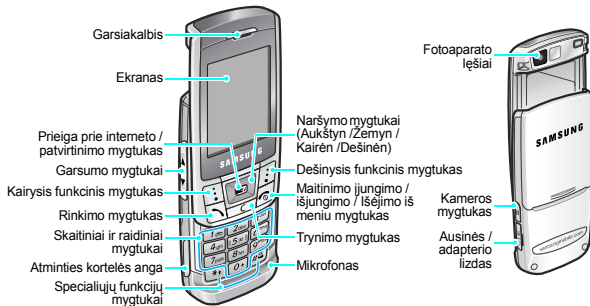

Nuo ko pradėti


Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonto identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.


Telefono surinkimas ir įkrovimas

- 1** Nuimkite baterijos dangtelį.




✓ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite laikydami nuspaudę [📞].

- 2** Įdėkite SIM kortelę.




✓ Patikrinkite, ar auksaspalviai kortelės adresatai nukreipti žemyn.


- 3** Įdėkite bateriją.



- 4** Uždėkite baterijos dangtelį.




- 5** Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.



- 6** Įjunkite kelioninį įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

7 Kai telefonas visiškai įsikraus (baterijos piktograma nebemirksės), įkroviklio kištuką ištraukite iš maitinimo lizdo.

8 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.



Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterija beveik išsekusi:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkančią bateriją ir
- išsikrovusios baterijos piktograma  mirksi.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite bateriją.

Maitinimas įjungtas arba išjungtas

Įjungimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [], tada telefonas įsijungs.
3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <Gerai>.

Neįjunkite telefono, kai naudotisi mobiliuoju telefonu uždrausta.

Išjungimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [].

Klaviatūros užrakinimas

Kai uždarote telefoną, klaviatūros užraktas užrakina mygtukus, kad niekas neatsitiktų, jei netyčia būtų nuspaustas mygtukas.

Norėdami jį atrakinti, paspauskite <**Rakinti**>, o paskui paspauskite <**Gerai**>.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai



Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.



Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie meniu pasirinkčių. ► 90 psl.

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktį.



Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.

Meniu režimu pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.



Skambina arba atsiliepia į skambutį.

Laukimo režimu parodo paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba gautų skambučių numerius.



Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.



Užbaigiamas pokalbis. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Telefonui veikiant meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.



Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [1], kad prieitumėte prie savo balso pašto. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [0], kad įvestumėte tarptautinį kodą.



Įveda specialiuosius simbolius.

Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], kad įvestumėte pauzę tarp numerių.



Derinti telefono garsumą.

Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, suderinkite klaviatūros tonų garsumą. Uždarę telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įsijungtų ekrano apšvietimas.

Telefonui veikiant meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.




Laukimo režimu prieina prie meniu **Kamera**. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami įjungti telefoną.

Ijungę fotoaparato režimą, galite pradėti fotografuoti ir filmuoti.

Ekranas

Išdėstymas

Ekraną sudaro trys sritys.



Piktogramos

rodo įvairias piktogramas.

Tekstas ir grafiniai ženklai

rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai

rodo esamu metu abiemis funkciniams mygtukams priskirtas funkcijas.

Piktogramos



Gaunamo signalo stiprumas



Vyksta sujungimas



Ne ryšio zonoje, negalite skambinti ar gauti skambučių



Žadintuvo nustatymas



Naujas tekstinis pranešimas



Naujas pranešimas balso pašte

-  Nauja daugialypė žinutė
-  Naujas el. laiškas
-  Viena Gautų pranešimų dėžutė pilna
-  Skambučių nukreipimo funkcija
įjungta ► 95 psl.
-  „Bluetooth“ įjungta ► 46 psl.
-  Sinchronizuotas su AK
-  GPRS tinklas
-  EDGE tinklas
-  Namų zona, jei esate užsiregistravę
atitinkamai paslaugai
-  Darbo zona, jei esate užsiregistravę
atitinkamai paslaugai
-  Vyksta muzikos leidimas
-  Muzikos perklausą sustabdoma
-  Tylusis režimas (vibravimas)
► 14 psl.


-  Tylusis režimas (Išjungti mikrofoną)
► 14 psl.
-  Atminties kortelė įdėta
-  Skambėjimo tonas ► 93 psl.
 - Nėra režimo: melodija
 -  : vibravimas
 -  : melodija ir vibracija
 -  : vibravimas, tada melodija
 -  : melodija, tada vibravimas
-  Baterijos maitinimo lygis

* Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

Meniu funkcijų prieiga

Naudokitės funkciniais mygtukais

Funkcinių mygtukų veikimas priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esamas veiksmas.



Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkite pasirinktį

1. Paspauskite norimą funkcinį mygtuką.
2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spausdykite naršymo mygtukus.
3. Paspauskite **<Rinktis>** arba [OK/↵], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį.
4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų:
 - Paspauskite **<Atgal>** norėdami pereiti į aukštesnį lygį.
 - Paspauskite [↶] norėdami grįžti į laukimo režimą.

Naudokite sparčiuosius mygtukus

Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Telefono tinkinimas

Ekranų kalba

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Gaunamas skambutis** → **Skambučio tonas**.
2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.
4. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Laukimo režimo ekranų fonas

Galite nustatyti ekrano foną laukimo režimu kiekvienam ekranui.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>**, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranų nustatymai** → **Ekranų fonas** → **Paprastas** → **Ekranų fonas**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį.
4. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Meniu stilius

Galite pakeisti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>**, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranų nustatymai** → **Pagrindinio meniu stilius**.
2. Pasirinkite norimą stilių.

Meniu sparčiosios prieigos mygtukai

Mygtukus [Kairėn], [Dešinėn] ir [Žemyn] galite nustatyti kaip sparčiosios prieigos mygtukus prie parankinių meniu.

1. Laukimo režime paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Režimas Mano menu

Galite nustatyti meniu iš savo parankinių meniu elementų.

Norėdami nustatyti Mano meniu elementus:

1. Laukimo režime paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Mano meniu**.

2. Pasirinkite elementą.
3. Pasirinkite elemento meniu.

Norėdami prieiti prie Mano meniu elementų:

1. Laukimo režime paspauskite [Aukštyn].
2. Pereikite į elementą.
3. Paspauskite [OK/✓].

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į Tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#] laukimo režime.

Telefono užrakinimas

Telefono slaptažodžiu galite apsaugoti telefoną nuo neteisėto jo naudojimo. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Laukimo režime paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Keisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, **00000000** ir paspauskite **<Gerai>**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite **<Gerai>**.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.

Skambinti / atsiliepti į skambučius

Skambinti

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [].

Atsiliepti į skambutį

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [].
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [].

Derinti garsumą pokalbio metu

Paspauskite [ / ].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo savo kameros, muzikos grotuvo ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudoti kamerą

Fotografuoti

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [] norėdami įjungti fotoaparata.
2. Lęšius nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [OK / ]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Norėdami dar kartą nufotografuoti, spauskite <Atgal>.

Rodyti nuotrauką

1. Laukimo režimu paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Mano failai** → **Paveikslėliai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmuoti

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [] norėdami įjungti fotoaparata.
2. Paspauskite [1] norėdami įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK / ].
4. Paspauskite <  >, norėdami sustabdyti įrašymą. Nufilmuota medžiaga išsaugoma automatiškai.
5. Paspauskite <  >, norėdami filmuoti dar kartą.

Paleisti vaizdo įrašą

1. Laukimo režime paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Paleisti muzikos failus

Kopijuoti muzikos failus į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ► 50 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi „Samsung PC Studio“ ► „Samsung PC Studio“ vartotojo vedliu
- Gauti per „Bluetooth“ ► 48 psl.
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną ► 25 psl.

Sukurti grojaraštį

1. Laukimo režime paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Programos** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → **Telefonas** arba **Atminties kortelė**.
3. Paspauskite [OK/↵] norėdami pasirinkti norimus failus ir paspauskite **<Pridėti>**.

Paleisti muzikos failus

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [OK/↵].
2. Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:
 - OK/↵: sustabdo arba vėl paleidžia perklausą.
 - Aukštyn: atidaro albumo sąrašą.
 - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
 - Dešinėn: pereina į kitą failą. Pereina failu į priekį.
 - ▲ / ▼ : reguliuoja garsumą.
 - Žemyn: sustabdo perklausą.

Naršymas internete

Naudodamiesi vidine interneto naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio interneto ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite atsisiųsti norimos medžiagos iš interneto.

Paleisti interneto naršyklę

Laukimo režimu paspauskite [OK/↵] arba <Meniu> ir pasirinkite **Naršyklė** → **Pagrindinis puslapis**.

Naršyti internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite <✓> arba [OK/↵].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <Atgal> arba [C].
- Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite ir laikykite nuspaudę [C].

Naršyti internete

- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, pasirinkite  arba paspauskite [*].

Naudoti Telefonų knygą

Ištraukti įrašą

I telefono atmintį:

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir paspauskite [OK/↵].
2. Pasirinkite **Telefonas** → **Nauja** → naujo numerio tipą.
3. Nurodykite adresato informaciją: Vardas, Pavardė, Mobiliojo ryšio, Namų, Darbo, Faksas, Kitas, El. laiškas, Grafikos ID, Skambėjimo tonas, Grupė, Gimtadienis ir Pastabos.
4. Paspauskite <Įrašyti> arba [OK/↵], kad įrašytumėte įrašą.

[SIM kortelę:

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir paspauskite [OK/↵].
2. Pasirinkite **SIM kortelė** → **Nauja**.
3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba [OK/↵], kad įrašytumėte įrašą.

Surasti įrašą

1. Laukimo režime paspauskite <**Adresat.**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite įrašą.
4. Slinkite per numerius ir paspauskite [↶] norėdami skambinti arba [OK/↵] – redaguoti adresato informaciją.

Kurti ir siųsti vardo kortelę

1. Laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo adresato informaciją.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti** norėdami įrašyti vardo kortelę.
4. Ketindami siųsti vardo kortelę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → siuntimo būdą.

Siųsti žinutes**Siųsti trumpąsias žinutes (SMS)**

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Žinutės kūrimas** → **Teksto žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/↵].

**Siųsti trumpąsias
žinutes (SMS)**
(tęsinys)

3. Įveskite gavėjų numerius.
4. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [OK/↵].

**Siųsti daugialypę
žinutę (MMS)**

1. Laukimo režime paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Žinutės** → **Žinutės kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK/↵].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** arba **Muzika arba garsas**.

5. Norėdami rasti **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas**, pasirinkite [traukti paveikslėlį] arba [traukti vaizdo įrašą] ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.

Norėdami rasti **Muzika arba garsas**, pasirinkite [traukti muzikos įrašą] arba **Pridėti garsą** ir pridėkite muzikos failą arba garso klipą.

6. Pasirinkite **Tekstas**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/↵].
8. Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
10. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [OK/↵].

Siųsti el. laišką

1. Laukimo režime paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Žinutės kūrimas** → **El. laiškas**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [OK/↵].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [OK/↵].
6. Pasirinkite **Failo pridėjimas**.
7. Įtraukite paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso failų ar dokumentų.
8. Paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresus.
10. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [OK/↵].

Peržiūrėti žinutes

Peržiūrėti teksto žinutę

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite **<Rodyti>**.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių dėžutės:

1. Laukimo režime paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto pranešimą (✉).

Rodyti daugialypę žinutę

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite **<Rodyti>**.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių dėžutės:

1. Laukimo režime paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę ().

Peržiūrėti el. paštą

1. Laukimo režime paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškus**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus el. laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.

4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Atnaujinti** norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Naudoti belaidį „Bluetooth“

Jūsų telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis „laisvų rankų“ sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

Įjungti „Bluetooth“

Laukimo režime paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Programos** → **Bluetooth** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.

Ieškoti „Bluetooth“ įrenginio ir nustatyti tarpusavio ryšį

1. Laukimo režime paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Programos** → **Bluetooth** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.

- Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <Gerai>. Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

Siųsti duomenis

- Prieikite prie programos: **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius** arba **Atmintinė**.
- Pasirinkite norimą siųsti elementą.
- Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **Bluetooth**.
- Pasirinkite įrenginį.
- Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <Gerai>.

Gauti duomenis

Norint gauti duomenis per „Bluetooth“, turi būti įjungta jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija.

Jei reikia, paspauskite <Taip> ir patvirtinkite priėmimą.

Greitai įkelia meniu pagal skaičių

Rinkimo ekraną su prieigos prie tam tikrų meniu sparčiaisiais mygtukais galite naudoti spustelėję tam tikrą skaičiaus mygtuką. Šiais sparčiaisiais mygtukais galite greitai siųsti SMS žinutes, nustatyti žadintuvą, atlikti keitimą / skaičiavimą arba nustatyti susitikimą įrašant skaičių.

Aktyvinti Papildomų sparčiųjų mygtukų funkciją

Laukimo režime paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sudėtingesnės nuorodos** → **Įjungta**.

Prieiga prie meniu

- Įveskite laukimo režimu reikiamą veiksmų skaičių. Pvz.: įveskite laiką iš 4 skaičių nustatyti žadintuvą arba datą iš keturių skaičių, kad įvestumėte savo tvarkaraštį.
- Paspauskite naršymo mygtukus.
Jūs galite prieiti prie šių programų kaip numatyta:
 - Aukštyn: **Žadintuvas** ► 75 psl.
 - Žemyn: **Keitiklis** ► 81 psl.
 - Kairėn: **Teksto žinutė** ► 53 psl.
 - Dešinėn: **Kalendorius** ► 76 psl. Jūs galite pakeisti sparčiuosius mygtukus parinktyje **Sudėtingesnės nuorodos**.

Matyti telefono ekraną televizoriuje


Galite matyti jūsų telefono ekraną TV ekrane sujungdami telefoną su televizijos išvesties laidu. Tai leidžia didesniame ekrane su šeima arba draugais mėgautis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, saugomais telefono atmintyje.

Svarbi TV informacija

- Priklausomai nuo jūsų TV modelio, vietos ir vaizdo įvesties bei garso išvesties prievadų formos gali skirtis. Suderinkite jungiklį ir TV prievado spalvas.
- Priklausomai nuo vaizdo sistemos, vaizdas gali vibruoti arba būti mažesnis.
- Atsižvelgiant į vaizdo įrašų kokybę, kai kurie vaizdo įrašų failai negali būti rodomi.
- Negalite naudotis „Bluetooth“ stereoausinėmis ir didinimo funkcija išjungto televizoriaus režime.

Perkelti telefono ekraną į televizorių

1. Įjungę televizorių, prijunkite telefoną prie jo su TV kabeliu, kaip parodyta.



2. Perjunkite televizorių veikti išorinės įvesties režimu.
Ekranas perjungiamas veikti išjungto televizoriaus režimu, jūs galite peržiūrėti telefono nuotraukas televizoriaus ekrane.
3. Pirmiausia turite nustatyti televizoriaus vaizdo sistemą meniu **TV išvestis**. ► 93 psl.
4. Pasirinkite norimą programą ir atidarykite failus.

Naudoti atminties kortelę

Galite naudoti atminties kortelę norėdami padidinti telefono talpą.

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimai iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.
- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai yra pasiekiami arba perkeliama duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir / arba kortelės ar telefono sugadinimo priežastis.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės gnybtų. Jei sušlapo, nusauskite kortelę minkštu audiniu.

Svarbi atminties kortelės informacija

(tęsinys)

- Laikykite atminties kortelės vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir / arba ten, kur yra elektros iškrova.

Įdėti atminties kortelę

1. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą, kaip parodyta etikele į viršų.



2. Paspauskite kortelę žemyn į telefoną, kol ji užsifiksuos.

Išimti atminties kortelę

1. Paspauskite atminties kortelę taip, kad ji išsiimtų iš telefono.
2. Išstumkite kortelę iš angos.

Naudoti kortelės adapterį

Naudodami kortelės įkroviklį ir USB kortelės skaitytuvą / rašytuvą, galite skaityti kortelės duomenis kompiuteryje.

1. Įdėkite atminties kortelę į kortelės adapterį ir tada adapterį į kortelės skaitytuvą / rašytuvą.
2. Įjunkite kortelės skaitytuvo / rašytuvo USB jungiklį į USB prievadą jūsų kompiuteryje.
3. Pasiekite atitinkamą atminties diską ir kopijuokite į kortelę ir iš jos.

Įvesti tekstą

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, Telefonų knygos arba Kalendoriaus įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvesties režimo keitimas

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✱], jei norite vietoje T9 (T9) režimo įjungti ABC (ABC) režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite [✱], jei norite pakeisti raidę arba persijungti į skaičių režimą (123).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite persijungti į simbolių režimą (SYM).

ABC režimo naudojimas

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Kiti ABC režimo veiksmai

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [C] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami išvalyti ekraną, paspauskite ir laikykite nuspaudę [C].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai prognozuojamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite nuo [2] iki [9], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.
Pavyzdžiui, paspauskite [4], [3], [5], [5] ir [6], jei norite įvesti žodį „HELLO“ T9 režimu.

T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.

2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – paspauskite [0], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.
Pavyzdžiui, žodžiams „OF“ ir „ME“ naudokite [6] ir [3].
4. Paspauskite [#] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Kitos T9 režimo operacijos

- Paspauskite [1], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [C] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [C].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [0], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau siūlomų žodžių nėra, ekrano apatinėje eilutėje matysite pasirinktį **Tikrinti**.
3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi ABC režimu ir paspauskite <**Pridėti**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	Paspauskite
matyti daugiau simbolių	naršymo mygtukus.
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti simbolį (-ius)	[C].
įterpti simbolį (-ius)	<Gerais>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.



- Paspauskite [C], jei norite ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [C], jei norite ištrinti visą ekraną. Jei norite ištaisyti neteisingą skaičių, galite perkelti žymeklį.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], kad įvestumėte pauzę tarp numerių.

2. Paspauskite [↶].
3. Norėdami užbaigti skambutį, paspauskite [📞].

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [0]. Atsiras simbolis +.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [↶].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [↶] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [↶].

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš telefonų knygos. ► 36 psl.

Galite pasinaudoti sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susieję su tam tikrais skaičių mygtukais. ► 39 psl.

Galite greitai surinkti numerį iš SIM kortelės ir vietos numerius, paskirtus išsaugant.

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite norimo telefono numerio vietos numerį ir paspauskite [#].
2. Eikite per kitus numerius, jei būtina.
3. Paspauskite <Rinkti> arba [↶], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti paspauskite [↵] arba <Priimti>.

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungtas **Atsiliepti bet kuriuo mygtuku**, galite bet kuriuo mygtuku atsiliepti į telefono skambutį, išskyrus [📞] ir <Atmesti>. ► 92 psl.
- Paspauskite <Atmesti> arba [📞], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [▲ / ▼], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Garsumo mygtukas** nustatymo. ► 91 psl.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <Rodyti>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.

3. Paspauskite [↵], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą dešinėje telefono pusėje. Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	Paspauskite
perrinkti paskutinį rinktą numerį	mygtuką, po to vėl jį paspauskite ir laikykite nuspaudę.
atsiliepti į skambutį	ir laikykite mygtuką nuspaustą.
baigti pokalbį	ir laikykite mygtuką nuspaustą.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Garsiakalbio garsumas pokalbio metu reguliuojamas [▲ / ▼].

Paspauskite [▲], norėdami padidinti, arba [▼] – norėdami sumažinti garsumą.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> arba <**leškoti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Antras skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Atidėti**> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite baigti atidėtą pokalbį.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į priimamą skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją.

► 96 psl.

1. Norėdami atsiliepti paspauskite []. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.

Naudojimasis garsiakalbio funkcija

Naudodamiesi telefonu kaip garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite [OK / ] norėdami įjungti garsiakalbio funkciją. Dar kartą paspauskite norėdami grįžti prie garsiakalbio.

Naudojimasis priimamų skambučių pasirinktimis

Paspaudę <**Variant.**> galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio pasirinkčių:

- **Įjungti ausines/Įjungti telefoną:** perjungia pokalbį į „Bluetooth“ ausines arba laisvų rankų įrangą, arba leidžia naudotis telefonu.

- **Balso aiškumas įjungtas/Balso aiškumas išjungtas:** pašalina šalutinį triukšmą ir pagerina skambučio kokybę, kad asmuo, su kuriuo kalbate, galėtų jus aiškiai girdėti, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.
- **Išjungti mikrofoną/Ijungti mikrofoną:** išjungia telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjungia.
- **Išjungimo mygtukai/Siuntimo mygtukai:** galima išjungti arba įjungti mygtukų signalus.



Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

- **Telefonų knyga:** atidaro adresatų sąrašą.
- **Siųsti DTMF:** DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonai siunčiami kaip grupė. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Žinutė:** galima perskaityti gautą žinutę ir siųsti naują.
► 53 psl.

- **Prisijungti prie konferencinio pokalbio:** galima nustatyti konferencinį pokalbį prijungiant skambintoją prie šiuo metu vykstančio pokalbio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.
- **Skaidyti:** galima privačiai kalbėti su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje. Po privataus pokalbio, pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**, kad sugrįžtumėte į konferencinį skambutį.
- **Perduoti:** skambutį perduoda skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.
- **Šalinti:** galima atjungti vieną konferencinio pokalbio dalyvį.
- **Baigti atidėtą pokalbį:** atjungia atidėtą pokalbį.
- **SIM paslaugos:** SIM kortelė teikia galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis, pvz., naujienų tarnyba, orų prognoze, pramogų ir vietos nustatymo tarnybų paslaugomis. Ši pasirinktis galima, kai naudojate SIM kortelę, palaikoma SIM AT meniu.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Skambučių žurnalas (1 meniu)

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius ir savo skambučių trukmę. Taip pat galite pasitikrinti skambučių kainą, jei jūsų SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <Meniu>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių žurnalas**.

Paskutiniai adresatai (1.1 meniu)

Šis meniu parodo paskutinius rinktus, gautus ar neatsakytus skambučius.

Prieiga prie skambučių įrašų

1. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pereikite prie kito skambučių tipo.
2. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], peržiūrėkite skambučių sąrašą.

3. Paspauskite [↶], jei norite surinkti kurį nors numerį, arba [OK/↵] jei norite peržiūrėti skambučio duomenis.

Skambučių įrašų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami duomenis, galite paspausti <Variant.> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Skambinti:** galima siuntėjui paskambinti.
- **Įtraukti į telefonų knygą:** išsaugo numerį Telefonų knygoje.
- **Peržiūrėti adresato informaciją:** galima prieiti prie informacijos, jei adresato informacija įrašyta Telefonų knygoje.
- **Siųsti žinutę:** išsiunčia SMS arba MMS žinutę.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą skambučio įrašą arba visus įrašus.
- **Įtraukti į atmetamų sąrašą:** įtraukia failą į sąrašą Atmesti.

Neatsakyti skambučiai (1.2 meniu)

Šis meniu parodo paskutinius skambučius, į kuriuos neatsiliepėte.

Rinkti numeriai (1.3 meniu)

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Gauti skambučiai (1.4 meniu)

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius gautus skambučius.

Trinti viską (1.5 meniu)

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [OK/↵] ir pažymėkite trintinus skambučių tipus.
2. Paspauskite <Trinti>.
3. Paspauskite <Taip> ir patvirtinkite trynimą.

Skambučio trukmė (1.6 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo laiko žurnalus. Tikrasis laikas, už kurį jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitoks.

- **Paskutinio pokalbio trukmė:** galima patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Išsiųstų iš viso:** galima patikrinti bendrą visų jūsų pokalbių trukmę.
- **Gautų iš viso:** galima patikrinti bendrą visų priimtų skambučių trukmę.

- **Nustatyti laikmatį iš naujo:** ši funkcija išvalo skambučių laikmačius. Privalote įvesti telefono slaptažodį.



Slaptažodis iš anksto nustatytas – 00000000. Šį slaptažodį galite pakeisti. ► 98 psl.

Skambučių kainos (1.7 meniu)

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainas. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją. Žinokite, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina:** patikrina jūsų paskutinio skambučio kainą.
- **Kaina iš viso:** patikrina visų jūsų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina:** rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Perstatyti skaitiklius:** iš naujo nustato skaitiklius.
- **Nustatyti maksimalią kainą:** nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.

- **Mokestis:** nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Telefonų knyga (2 meniu)

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Adresatų sąrašas (2.1 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių Telefonų knygoje.

Kaip rasti įrašą

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą vardą.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [↵], jei norite jį skambinti, arba paspauskite [OK/↵] norėdami redaguoti adresato informaciją.

Telefonų knygos pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami adresato duomenis, galite paspausti <Variant.> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti:** redaguoja adresato informaciją.
- **Siųsti žinutę:** išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu, arba MMS žinutę ar el. laišką pasirinktais adresais.
- **Kopijuoti:** nukopijuoja numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę arba į Fiksuoto rinkimo sąrašą.
- **Nukopijuoti į telefoną:** kopijuoja el. pašto adresą su vardu kaip naują adresatą.
- **Siuntimo būdas:** siunčia numerį SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą kontaktą.
- **Pažymėti kaip numatytąjį skaičių:** nustato pasirinktą skaičių kaip adresato numatytąjį skaičių.
- **Spausdinti BLUETOOTH ryšiu:** spausdina adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

FDN adresatai (2.2 meniu)

Naudokite šį meniu sukurti adresatų sąrašui FDN (Fiksuotas rinkimas) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leis skambinti tik nurodytais numeriais, jei ši funkcija palaikoma SIM kortelės. Galite įjungti FDN režimą meniu **FDN režimas**. ► 98 psl.

Adresato pridėjimas

1. Iš FDN sąrašo paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.
2. Įveskite savo PIN2 kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite informaciją apie adresatą:
 - **Vardas**: priskiria vardą ir pavardę.
 - **Telefono numeris**: įtraukia numerį.
 - **Vieta**: priskiria vietos numerį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> kontaktui įrašyti.

Adresato pasirinkčių naudojimas

Galite pasiekti adresato pasirinktis paspausdami <**Variant.**> adresatų sąrašė. ► 36 psl.

Kurti adresatą (2.3 meniu)

Šis meniu naudojamas naują kontaktą pridėti prie Telefonų knygos.

Numerio įrašymas į telefono atmintį

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galima pakeisti nustatymus arba įvesti adresato informaciją:
 - **Vardas/Pavardė**: priskiria vardą ir pavardę.
 - **Mobiliojo ryšio/Namų/Darbo/Faksas/Kitas**: įtraukia numerį į bet kurią kategoriją.
Galite keisti numerio tipą arba nustatyti numerį kaip adresato numatytąjį spustelėdami <**Variant.**> ir pasirinkti **Keisti tipą** arba **Pažymėti kaip numatytąjį skaičių**.
 - **El. laiškas**: priskiria el. pašto adresą.

☒ Galite nustatyti domenų pavadinimų plėtinius ir atnaujinti spustelėdami <**Variant.**> ir pasirinkdami **Įprastas adresas**.
 - **Grafikos ID**: įveda skambintojo ID, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.

- **Skambėjimo toną:** įveda skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.

☒ Nustatymai **Grafikos ID** ir **Skambėjimo toną** turi pirmenybę atsižvelgiant į grupės nustatymus.

- **Grupė:** priskiria numerį skambintojų grupei.
 - **Gimtadienis:** įveda asmens gimimo datą.
 - **Pastabos:** įtraukia asmeninį įrašą apie asmenį.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> arba [OK/↵], kad įrašytumėte adresatą.

Numerio įrašymas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM kortelė**.
2. Įveskite informaciją apie adresatą:
 - **Vardas:** priskiria vardą ir pavardę.
 - **Telefono numeris:** įtraukia numerį.
 - **Vieta:** priskiria vietos numerį.

☒ Norint priskirti skambintojo ID paveikslėlį, skambėjimo toną ar grupę, adresatas turi būti įrašytas telefono atmintyje.

3. Paspauskite <**Įrašyti**> arba [OK/↵], kad įrašytumėte adresatą.

Grupė (2.4 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus, įtrauktus į skambintojų grupes.

Narių įtraukimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Pridėti**>.
3. Paspauskite [OK/↵], jei norite patikrinti norimus adresatus.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūra:** rodo pasirinktos grupės narius.
- **Pridėti:** įtraukia naują grupę.
- **Redaguoti:** pakeičia pasirinktos grupės ypatybes.
- **Siųsti žinutę:** išsiunčia SMS, MMS žinutę arba el. laišką pasirinktiems nariams.
- **Trinti:** trina pasirinktą grupę. Tačiau grupės nariai neištrinami iš Telefonų knygos.

Spartusis rinkimas (2.5 meniu)

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti** → **Adresatas** arba **Rasti adresatą**.
3. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno adresato keli numeriai.

Sparčiojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Pridėti:** mygtukui, kuriam dar nepriskirtas numeris, priskiria numerį. Galite pasirinkti adresatą iš Telefonų knygos arba iš Fiksuoto rinkimo sąrašo.
- **Peržiūra:** patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.
- **Keisti:** paskirtajam mygtukui galima priskirti kitokį numerį.
- **Šalinti:** ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Sparčiojo rinkimo numerių rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė (2.6 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Jūsų vardo kortelės išsaugojimas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio išsaugojimo telefono atmintyje procedūra. ► 37 psl.

Vardo kortelės pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję savo vardo kortelę, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti:** redaguoja vardo kortelę.
- **Siuntimo būdas:** išsiunčia vardo kortelę SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Keitimosi vardo kortelė:** galima keistis vardo kortelėmis su kitais per „Bluetooth“.
- **Šalinti:** trina vardo kortelę.

- **Spausdinti BLUETOOTH ryšiu:** spausdina adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

Nustatyti savo numerį (2.7 meniu)

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonentų numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Valdymas (2.8 meniu)

Naudojamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus Telefonų knygoje.

- **Įrašyti naujus adresatus į:** pasirinkite numatytąją vietą atmintyje adresatų įrašams išsaugoti. Jei pasirinksite **Visada klausti**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.
- **Kopijuoti viską:** visus adresatus, saugomus SIM kortelėje, nukopijuoja į telefono atmintį arba atvirkščiai.

- **Rūšiuoti pagal:** rūšiuoja adresatus pagal vardą arba pavardę.
- **Trinti viską:** galite ištrinti visus adresatus iš telefono atminties, SIM kortelės ar Fiksuoto rinkimo sąrašo.
- **Atminties būseną:** rodo, kiek įrašų išsaugojote Telefonų knygoje.

Paslaugos numeris (2.9 meniu)

Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam tarnybų numerių (SDN) sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms ir adresų knygos numeriams peržiūrėti. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją (SDN).

Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [↶].

Programos (3 meniu)

Naudokite šį meniu žaisti „Java“ žaidimus, paleisti muzikos failus ar redaguoti nuotraukas. Galite naudoti „Bluetooth“ funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Programos**.

Muzikos grotuvas (3.1 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite klausytis muzikos. Visų pirma, jums būtina įrašyti muzikos failus į savo telefono atmintį arba atminties kortelę. Norėdami mėgautis aukšta muzikos kokybe, galite naudoti pasirinktinai pateiktas „Bluetooth“ stereofonines ausines.

☒ Įprastos ausinės nesuderintos su muzikos grotuvu.

Muzikos failų atsisiuntimas arba gavimas

Išsaugoti muzikos failus savo telefone galite tokiais būdais:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ► 50 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi programa „Samsung PC Studio“
► „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovą

- Gauti per „Bluetooth“ ► 48 psl.
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną ► 25 psl.

Atsisiųsti ar gauti failai yra saugomi aplanke **Muzika**. ► 72 psl.

Grojarasčio sudarymas

Pridėkite MP3 failus prie įrašų sąrašo, galite juos klausyti.

1. Muzikos grotuvo ekrane paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Pridėti muziką iš** → **Telefonas** arba **Atminties kortelė**.
2. Paspauskite [OK/✓] norėdami pasirinkti norimus failus ir paspauskite <Pridėti>.

Muzikos failų paleidimas

1. Muzikos grotuvo ekrane paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Groti su**.
2. Pasirinkite **Telefonas** norėdami naudotis garsiakalbiu. Jeigu pasirinkote **Bluetooth stereofoninės ausinės**, galite naudoti „Bluetooth“ stereofoninės ausines, tada ieškoti ir prisijungti prie ausinių.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK/⏏	Pristabdo arba vėl paleidžia įrašą.
Aukštyn	Atidaro grojamų failų sąrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Pereina failu į priekį.
▲ / ▼	Reguliuoja garsumą.
1	Pakeičia ekvalaizerio režimą.
2	Pakeičia peržiūros animaciją.
3	Pakeičia kartojimo režimą.
4	Ijungia arba išjungia 3D garsą.
6	Nustato muzikos grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.
7	Pažymi pasirinktos kartoti dalies pradžią ir pabaigą. ► kitas skyrius
Žemyn	Sustabdo perklausą.

Takelio dalies kartojimas

Galite pasirinkti leidžiamo failo dalį ir ją kartoti.

1. Leisdami spustelėkite [7] pažymėti norimos kartoti dalies pradžią.
Pažymėta dalis paryškinama perklausos eigos juostoje.
2. Dar kartą spustelėkite [7] pažymėti norimos kartoti dalies pabaigą. Grotuvas kartoja pažymėtą dalį.
3. Norėdami sustabdyti kartojimą, paspauskite [7].

Grotuvo pasirinkčių naudojimas

Grodami muzikinį failą, paspauskite <Variant.> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Groti/Pauzė:** pradeda arba pristabdo perklausą.
- **Perkelti į Bluetooth stereofonines ausines/Perduoti į telefoną:** perjungia garso išvestį į „Bluetooth“ ausines arba telefono garsiakalbį.
- **Atidaryti grojaraštį:** prieina prie dabartinio grojaraščio arba albumų sąrašo.
- **Šalinti iš grojaraščio:** pašalina pasirinktą failą iš grojaraščio.

- **Nustatymai:** pakeičia nustatytuosius muzikos failų grojimo nustatymus.
Kartojimo režimas: parenka kartojimo režimą.
Maišymas: nustato muzikos grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.
Ekvalaizeris: pakeičia ekvalaizerio nustatymus.
3D garsas: įjungia arba išjungia 3D garsą.
Vizualizacija: pakeičia peržiūros animaciją.
Garsumas: parenka garsumo lygį.
Muzika užgožia kitus garsus: nustato muzikos grotuvą tęsti perklausą iš jos išėjus.
- **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Aktyvinimo kodas:** suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Aktyvinimo iš naujo kodas:** suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Kodų valdymas:** leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.
- **Spartieji mygtukai:** leidžia peržiūrėti perklausos metu galimų naudoti mygtukų funkcijas.

Prieiga prie grojaraščio

Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite [Aukštyn].

Paspaudę <Variant.>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Groti su:** pasirinkite garso išvesties režimą, **Telefonas** arba **Bluetooth stereofoninės ausinės**. Jeigu pasirinkote **Bluetooth stereofoninės ausinės**, galite naudoti „Bluetooth“ stereofonines ausines, tada ieškoti ir prisijungti prie ausinių.



Galite pabandyti prisijungti prie „Bluetooth“ iš ausinių. Tai atlikus, telefonas veikia laukimo režimu.

- **Pridėti muziką iš:** įtraukia failus į grojaraštį.
- **Perkelti grojaraščio įrašą:** perkelia pasirinktą failą į norimą vietą grojaraštyje.
- **Eiti į visus grojaraščius:** atidaro albumo sąrašą.
- **Eiti į:** perkelia pasirinktą failą į kitą muzikos albumą.
- **Kopijuoti į:** kopijuoja pasirinktą failą į kitą muzikos aplanką.
- **Šalinti:** pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš grojaraščio.
- **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Balso įrašymas (3.2 meniu)

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso komentarai. Balso įrašai gali būti iki vienos valandos trukmės.

Komentaro įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite [OK/Į].
2. Kalbėkite į mikrofoną.
Norėdami įjungti pauzę arba tęsti įrašymą, paspauskite [OK/Į].
3. Baigę įrašymą, paspauskite <Įrašyti> arba [Žemyn]. Balso komentaras įrašomas automatiškai.
4. Paspauskite [OK/Į] norėdami peržiūrėti balso įrašus arba [Aukštyn], jei norite įrašyti naują įrašą.

Komentaro paleidimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Eiti į Mano balso įrašai**.
 2. Pasirinkite balso komentarą. Galite savo įrašą perklausyti.
- Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK/Į	Pristabdo arba vėl paleidžia įrašą.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn	Pereina įrašu atgal.
Dešinėn	Pereina įrašė pirmyn.
▲ / ▼	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo perklausą.

Balso įrašymo pasirinkčių naudojimas

Balso įrašymo ekrane paspauskite <Variant.> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Įrašyti**: įrašo naują balso komentarą.
- **Eiti į Mano balso įrašai**: galima peržiūrėti balso įrašų sąrašą.
- **Nustatymai**: galima pakeisti įrašymo nustatymus balso įrašymui:
Įrašymo laikas: galima pasirinkti įrašymo laiką.
 - **Daugialypių žinučių apribojimas**: įrašo balso komentarą įterpti į MMS žinutę.
 - **El. laiškų apribojimas**: įrašo balso įrašą įterpti į el. laišką.
 - **1 val.**: įrašo iki 1 val. trukmės balso įrašą.

Garsumas: parenka garsumo lygį.

Numatytasis vardas: galite pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.

Vizualizacija: parenka ekvalaizerio vaizdą.

Paveikslėlių redaktorius (3.3 meniu)

Naudokitės šiuo meniu norėdami redaguoti savo nuotraukas, naudodami įvairius redagavimo įrankius.

Efekto pritaikymas

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
2. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
3. Paspauskite <**[krauti]**> ir pasirinkite <**Variant.**> bei **[krauti]**.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Efektai** → bei efekto pasirinktį.
5. Paspauskite <**Atlikta**>.
6. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **[rašyti kaip]**.
7. Paspauskite <**Taip**>.
8. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite [**OK/Į**].

Tikslus suderinimas

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <**[krauti]**> ir pasirinkite <**Variant.**> bei **[krauti]**.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Reguliuoti** → bei pasirinktį.
 - **Ryškusumas:** nustato paveikslėlio ryškumą.
 - **Kontrastas:** nustato paveikslėlio kontrastą.
 - **Spalva:** nustato paveikslėlio spalvų derinį.
4. Reguliuokite nuotraukos ryškumą, kontrastą arba spalvų derinį.
5. Paspauskite <**Atlikta**>.
6. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **[rašyti kaip]**.
7. Paspauskite <**Taip**>.
8. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite [**OK/Į**].

Pertvarkymas

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <**[krauti]**> ir pasirinkite <**Variant.**>, bei **[krauti]**.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Keisti** → bei pasirinktį.

- **Pasukti:** pasuka nuotrauką 90 laipsnių kampu pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
 - **Apversti:** apverčia nuotrauką.
4. Paspauskite <**Atlikta**>.
 5. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite [**rašyti kaip**].
 6. Paspauskite <**Taip**>.
 7. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite [ok/**✓**].

Vizualių ypatybių pridėjimas

Galite dekoruoti nuotraukas pridėdami rėmelį arba paveikslėlį.

1. Pasirinkite nuotrauką arba nufotografuokite naują.
2. Paspauskite <[**krauti**]> ir pasirinkite <**Variant.**> bei [**krauti**].
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite [**terpti**] → ypatybės tipą.
 - **Rėmas:** leidžia pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
 - **Ilustracija:** prideda paveikslėlį.
 - **Emocija:** prideda emocijos ženklą.
4. Pasirinkite elementą.
5. Koreguokite įterpto elemento padėtį ir paspauskite <**Atlikta**>.

6. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite [**rašyti kaip**].
7. Paspauskite <**Taip**>.
8. Įveskite naują failo vardą ir paspauskite [ok/**✓**].

Bluetooth (3.4 meniu)

Naudodami belaidį „Bluetooth“, galite belaidžiu būdu telefoną prijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ technologija leidžia užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su „Bluetooth“, 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bangomis, jiems nebūtina būti tiesioginio aptikimo linijoje.



- Jei yra kliūčių tarp įrenginių, maksimalus veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Rekomenduojama nenaudoti „Bluetooth“ funkcijos, kai naudojamos dgl. terpės funkcijos, pvz.: balso įrašymo įrenginys, kamera, muzikos grotuvas arba atvirkščiai, kad veiktų geriau.
- Kai kurie prietaisai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

„Bluetooth“ funkcijos nustatymas

Meniu **Bluetooth** yra šios pasirinktys:

- **Aktyvinimas:** įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją.
- **Mano įrenginiai:** ieško „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais gali susijungti.
- **Mano telefono aptinkamumas:** teikia galimybę kitiems „Bluetooth“ įrenginiams prisijungti prie jūsų telefono.
- **Mano telefono pavadinimas:** suteikia jūsų telefonui „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas:** nustato, ar telefonas turi klausti jūsų patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie jūsų duomenų.
- **Bluetooth paslaugos:** rodo galimas „Bluetooth“ paslaugas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš **Bluetooth** meniu pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.

Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

-  stereofoninės ausinės
-  mobilusis telefonas
-  kompiuteris
-  PDA
-  nežinomas įrenginys
-  spausdintuvas
-  ausinės arba laisvų rankų įrangos automobilinis rinkinys

Piktogramos spalva rodo įrenginio būseną:

- Pilka – nesusietus įrenginius
- Mėlyna – susietus įrenginius
- Oranžinė – įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu

3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite **<Gerai>**. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

- ☒ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį „Bluetooth“ PIN kodą, pvz., **0000**. Jei kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrenginių sąrašą, paspauskite <**Variant.**> norėdami prieiti prie vienos iš šių pasirinkčių:

- **Prijungti:** galima prisijungti prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio rinkinio.
- **Atsijungti:** nutraukia ryšį su įrenginiu.
- **Ieškoti failų:** ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į jūsų telefoną.
- **Paslaugų sąrašas:** galima prieiti prie „Bluetooth“ įrenginio paslaugų sąrašo.
- **Pervadinti:** pervardija susietą įrenginį.
- **Įgaliotasis įrenginys/Neleisti įrenginio:** leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono

- **Trinti:** galima pašalinti pasirinktą įrenginį arba visus įrenginius.

Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra saugomas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Pereikite prie norimo elemento ir paspauskite <**Variant.**>.
4. Pasirinkite funkciją **Siuntimo būdas** → **Bluetooth**.
Telefonas ieško aprėpties srityje esančių įrenginių ir rodo galimų įrenginių sąrašą.
5. Pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą sujungti ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas per „Bluetooth“

Norint gauti duomenis per „Bluetooth“, turi būti įjungta jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija.

Jei neleistas „Bluetooth“ įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, telefonas rodo patvirtinimo žinutę. Norėdami priimti duomenis, paspauskite <**Taip**>.

JAVA pasaulis (3.5 meniu)

Naudokitės šiuo meniu norėdami prieiti prie numatytųjų „Java“ žaidimų ir atsisiųstų „Java“ programų.

Žaiskite žaidimą

Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Žaidimų operacijos gali skirtis.

„Java“ žaidimų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami programų sąrašą, galite paspausti <Variant.> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Paleisti:** paleidžia pasirinktą programą.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą programą.
- **Išsamiai:** suteikia prieigą prie programos ypatybių.
- **Leidimas:** suteikia leidimą paslaugoms, kurioms nustatytas papildomas mokestis, pvz., prieigai prie tinklo ir SMS.
- **Užraktas/Atrakinti:** užrakina programą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba ją atrakina.
- **Atnaujinti:** atnaujina programą į vėlesnę versiją, išskyrus įdiegtus standartinius žaidimus.

- **Siųsti informaciją teksto žinute:** siunčia URL su programa SMS žinute, išskyrus įdiegtus standartinius žaidimus.
- **Atminties būseną:** suteikia prieigą programoms prie atminties informacijos.
- **Tinklo nustatymai:** galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį programoms, kurioms būtina tinklo prieiga. Galimos tokios pasirinktys:
APN: galima įvesti GPRS tinklo sietuvo prieigos taško pavadinimą.
Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.
Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.
Tarpinis: galima pasirinkti, naudoti telefoną, ar ne tarpinį serverį, leidžiantį naršyti internete.
Tarpinio serverio nustatymas: tinkina šiuos GPRS tinklo nustatymus:
*Kai tarpinis serveris nustatytas **Įjungti**:*
 - **IP adresas:** galima įvesti šliuzo adresą.
 - **Prievadas:** galima įvesti prievado numerį.

Kai tarpinis serveris nustatytas **Išjungti**:

- **DNS1**: galima įvesti pirminį adresą.
- **DNS2**: galima įvesti antrinį adresą.

SIM AT (3.6 meniu)

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali skirtis, priklausomai nuo ryšio teikėjo planų. Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo paslaugų teikėju.

Naršyklė (4 meniu)

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., ekrano fonais, skambučio tonais bei muzikiniais failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė**.

Pagrindinis puslapis (4.1 meniu)

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisieničia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį. Telefonui veikiant laukimo režimu galite taip pat paspausti [OK/↵].

Naršymas internete

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	<✓> arba [OK/↵].
grįžti į ankstesnį puslapį	<Atgal> arba [C].
grįžti į pagrindinį puslapį	[C] ir laikykite nuspaudę.

Naudojimasis naršyklės funkcijomis

1. Pasirinkite  arba paspauskite [*].
2. Pasirinkite vieną iš šių naršyklės pasirinkčių:
 - **Atgal**: grįžti į ankstesnį puslapį.
 - **Į pradžia**: grįžta į pagrindinį puslapį.
 - **Išeiti**: galima išeiti iš interneto naršyklės.

- **Kartotinis įkėlimas:** iš naujo įkelia esamą puslapį.
- **Rodyti URL:** galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą.
- **Apie...:** galima prieiti prie savo interneto naršyklės informacijos apie versiją ir autorių teises.

Prieiga prie kito telefono meniu

Atsivertę bet kurį WAP puslapį, paspauskite [#], kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Įvesti URL:** galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Žymekliai:** persijungia į meniu **Žymekliai**.
- **Žinutės:** patikrinkite žinutes, saugomas aplanke **Mano žinutės**. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują žinutę.
- **Mano failai:** persijungia į meniu **Mano failai**.

Naršyklės uždarymas

Paspauskite [>] ir uždarykite naršyklę.

Žymekliai (4.2 meniu)

Šis meniu naudojamas URL adresams išsaugoti, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamo tinklalapio.

Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite norimą žymeklio vardą ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
3. Įveskite URL adresą.
4. Paspauskite [OK/Į], kad išsaugotumėte žymeklį.

Prisijungti prie pažymėto tinklalapio

Pasirinkite žymeklio elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį pasiekti susijusį interneto puslapį.

Naudojimasis žymeklio pasirinktimis

Išsaugoję elementą, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Atidaryti:** prijungia prie tinklapio.
- **Redaguoti:** galima redaguoti žymeklio adresą ir vardą.
- **Trinti:** trina pasirinktą žymeklį arba visus žymeklius.

Įvesti URL (4.3 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie šio tinklalapio.

Valyti talpyklą (4.4 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite išvalyti talpyklą – laikinąją atmintį, kurioje saugomi neseniai peržiūrėti interneto tinklapiai.

Serverio nustatymai (4.5 meniu)

Šis meniu naudojamas interneto naršyklės serveriams nustatyti. Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymo pasirinktis, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios pasirinktys:

- **Profilio pavadinimas:** galima suteikti pavadinimą serverio profiliui.
- **Pagrindinio tinklapio URL:** galima įvesti savo pagrindinio puslapio adresą.
- **Kanalas:** galima pasirinkti kiekvieno prieito tinklo adreso kanalą.
- **Tarpinis:** galima pasirinkti, naudoti telefoną, ar ne tarpinį serverį, leidžiantį naršyti internete.
- **GPRS nustatymai:** galima tinkinti šiuos GPRS tinklo nustatymus:

*Kai tarpinis serveris nustatytas **Įjungti**:*

Tarpinio serverio IP: galima įvesti tinklų sietuvo adresą.

Tarpinio serverio prievadas: galima įvesti prievado numerį.

APN: reikia įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

*Kai tarpinis serveris nustatytas **Išjungti**:*

DNS1: galima įvesti pirminį adresą.

DNS2: galima įvesti antrinį adresą.

APN: reikia įvesti GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

- **GSM nustatymai:** galima tinkinti šiuos GSM tinklo nustatymus:

*Kai tarpinis serveris nustatytas **Įjungti**:*

Tarpinio serverio IP: galima įvesti tinklų sietuvo adresą.

Tarpinio serverio prievadas: galima įvesti prievado numerį.

Rinkti numerį: galima įvesti PPP serverio telefono numerį.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

Duomenų skambučio tipas: galima pasirinkti duomenų skambučio tipą.

Kai tarpinis serveris nustatytas Išjungti:

DNS1: galima įvesti pirminį adresą.

DNS2: galima įvesti antrinį adresą.

Rinkti numerį: galima įvesti PPP serverio telefono numerį.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

Duomenų skambučio tipas: galima pasirinkti duomenų skambučio tipą.

Dabartinis profilis (4.6 meniu)

Naudokite šį meniu norėdami įjungti tarpinį serverį, kurį jūs nustatėte.

Žinutės (5 meniu)

Meniu **Žinutės** naudojamas teksto, daugialypėms ir el. pašto žinutėms siųsti ir gauti. Taip pat galite naudotis WAP naujienų žinučių, balso pašto ir tinklo pranešimų funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Žinutės kūrimas (5.1 meniu)

Naudokite šį meniu teksto ir daugialypėms žinutėms bei el. laiškams kurti ir siųsti.

Teksto žinutė (5.1.1 meniu)

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, trumpus garso įrašus ir animuotus vaizdus.

1. Įveskite savo žinutę.



Didžiausias leistinas trumposios žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija maksimalų leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

2. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių žinutės kūrimo pasirinkčių:
 - **Peržiūrėti kaip ryškia žinutę:** peržiūri žinutę 3D peržiūros režime. Telefonas konvertuoja žinutės tekstą į 3D ryškų grafinį vaizdą. Parinktis galima tik tada, kai žinutė yra vieno puslapio.
 - **Įterpti:** galima įterpti šablona, Telefonų knygos įrašą arba žymeklį.
 - **Pridėti paveikslėlį/Pridėti animaciją/Pridėti melodiją:** galima pridėti paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.
 - **Pridėti:** prideda vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedus.
 - **Įrašyti į:** išsaugo žinutę kitame aplanke.
 - **Įvesties kalba:** pakeičia kalbą naudoti T9 įvesties režimu.
 - **Teksto stilius:** keičia teksto atributus.
3. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Tik siųsti** arba **Įrašyti ir išsiųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.

Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.

5. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [OK/↵].

Daugialypė žinutė (5.1.2 meniu)

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

1. Pasirinkite eilutę **Tema**.
2. Įveskite temą ir paspauskite [OK/↵].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** arba **Muzika arba garsas** ir pridėkite paveikslėlio, vaizdo arba garso įrašo, muzikos failą.



- Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo.
- Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

4. Pasirinkite eilutę **Tekstas**.
5. Įveskite žinutės tekstą.

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Įterpti:** galima įterpti šablona, Telefonų knygos įrašą arba žymeklį.

- **Įrašyti į:** išsaugo žinutę kitame aplanke.
 - **Teksto stilius:** keičia teksto atributus.
 - **Įvesties kalba:** pakeičia kalbą naudoti T9 įvesties režimu.
6. Baigę paspauskite [OK/↵].
 7. Pridėję elementų, paspauskite <**Variant.**> ir galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių ir redaguoti žinutę:
 - **Redaguoti:** leidžia redaguoti žinutės temą arba tekstą.
 - **Peržiūrėti:** parodo, kaip žinutė atrodys adresato telefono ekrane.
 - **Keisti paveikslėlį/Keisti vaizdo įrašą/Keisti muziką/Keisti garsą:** keičia pridėtą elementą.
 - **Įrašyti į:** išsaugo žinutę kitame aplanke.
 - **Pridėti puslapį:** prideda puslapių. Galite pasiekti norimą puslapį spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].
 - **Trinti puslapį:** trina įtrauktą puslapį.
 - **Keisti puslapį:** galima nustatyti puslapio ilgį arba pereiti nuo esamo puslapio prie kito ar ankstesnio puslapio.
 - **Pridėti:** galima pridėti vardo korteles arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedus, komentarus arba dokumentų failus, išsaugotus aplanke **Kiti failai**.
 - **Šalinti temą/Šalinti laikmeną/Šalinti tekstą** pašalina pridėtą elementą.
 8. Baigę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
 9. Įveskite telefono numerį ar el. pašto adresą.
Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
 10. Kad išsiųstumėte žinutę, paspauskite [OK/↵].
- ### El. laiškas (5.1.3 meniu)
- Galite siųsti ir gauti el. laiškus su tekstu, garso įrašu ir paveikslėliais. Norėdami naudotis šia funkcija, turite užsisakyti el. pašto paslaugas ir nustatyti prieigą prie el. pašto ir profilį.
- 67 psl.
1. Pasirinkite eilutę **Tema**.
 2. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [OK/↵].
 3. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
 4. Įveskite el. laiško tekstą.

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Įterpti:** galima įterpti šabloną, Telefonų knygos įrašą arba žymeklį.
- **Įrašyti į:** išsaugo el. laišką kitame aplanke.
- **Įvesties kalba:** pakeičia kalbą naudoti T9 įvesties režimu.

5. Baigę paspauskite [ok/✓].

6. Pasirinkite **Failo pridėjimas** ir pasirinkite vieną iš šių failų prijungimo pasirinkčių:

- **Įtraukti paveikslėlį/Įtraukti vaizdo įrašus/Įtraukti garsus/Įtraukti muzikos įrašą:** galima pridėti objektų, saugomų telefono atmintyje.



Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

- **Pridėti kitą failą:** prideda dokumentų failus, išsaugotus aplanke **Kiti failai**.
- **Pridėti iš atminties kortelės:** pridėti failus, išsaugotus atminties kortelėje.

- **Pridėti:** prideda vardo korteles, kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedus arba komentarus.

7. Pridėję elementų, paspauskite <**Variant.**> ir galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių ir redaguoti el. laišką:

- **Redaguoti:** galima redaguoti temą arba tekstą.
- **Šalinti temą/Šalinti žinutę:** ištrina temą arba tekstą.
- **Šalinti:** ištrina pasirinktą priedą arba visus priedus.
- **Šalinti visus priedus:** pašalina visus priedus.

8. Baigę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.

9. Įveskite el. pašto adresą.

Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.

10. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [ok/✓].

Mano žinutės (5.2 meniu)

Naudokite šį meniu gautoms, išsiųstoms arba nesėkmingai išsiųstoms žinutėms pasiekti.

Gautos žinutės (5.2.1 meniu)

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės, išskyrus el. laiškus.

Žinutės peržiūra

Šios piktogramos, nurodančios žinutės tipą, gali pasirodyti žinučių sąrašė:

-  SMS
-  MMS
-  MMS perspėjimai
-  Naujienu žinutės

-  Piktograma ! šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūradami žinutes, paspauskite <Variant.> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

SMS žinutės

- **Atsakymo būdas:** atsako siuntėjui SMS arba MMS.
- **Persiųsti:** persiunčia žinutę kitiems asmenims.

- **Peržiūrėti kaip ryškia žinutę/Peržiūrėti kaip tekstinę žinutę:** peržiūri žinutę 3D peržiūros režime arba grįžta į normalų peržiūros režimą. Parinktis galima tik tada, kai žinutė yra vieno puslapio.
- **Trinti:** trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną/Perkelti į SIM kortelę:** žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Keisti vaizdo mastelį:** didina arba mažina tekstą spaudžiant [▲ / ▼]. Norėdami grįžti į įprastinį rodinį, spustelėkite <Atgal>.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą:** prideda siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo.
- **Iškirpti adresą:** iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Pridėti elementai:** daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Spausdinti BLUETOOTH ryšiu:** spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Užraktas/Atrakinti:** neleidžia ištrinti žinučių.

MMS žinutės

- **Atnaujinti:** atnaujina MMS žinutę iš serverio.
- **Atsakyti teksto žinute:** galite išsiųsti atsakomąją SMS žinutę.
- **Atsakyti daugialype žinute:** siųsti atsakomąją žinutę siuntėjui ar visiems gavėjams per MMS.
- **Persiųsti:** persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti:** trina žinutę.
- **[traukti į blokuojamų sąrašą:** prideda siuntėjo numerį prie blokuojamų sąrašo.
- **Iškirpti adresą:** iš žinutės galima išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Pridėti elementai:** daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Užraktas/Atrakinti:** neleidžia ištrinti žinučių.
- **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Naujienu žinutės

- **Atidaryti URL:** prisijungia prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Trinti:** trina žinutę.

- **Iškirpti adresą:** iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.

Pristatymo patvirtinimai

- **Trinti:** ištrina patvirtinimą.

Konfigūr. žinutės

- **[diegti:** telefono žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko jūsų telefonui.
- **Trinti:** trina žinutę.
- **Iškirpti adresą:** iš žinutės išskiria visus URL, el. pašto adresus arba telefono numerius.
- **Užraktas/Atrakinti:** neleidžia ištrinti žinučių.

Juodraštis (5.2.2 meniu)

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Kai pasirenkate SMS arba el. laišką, atsidaro Redagavimo režimas, todėl galite redaguoti ir/arba siųsti žinutę.

Kai pasirenkate MMS žinutę, atsidaro Peržiūros režimas kaip žinutė iš Gautų sąrašo. Jei norite redaguoti MMS žinutę, paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Redaguoti**.

Siunčiamos žinutės (5.2.3 meniu)

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūra/Groti:** rodo arba paleidžia pažymėtą failą.
- **Įrašyti į Mano failai/Registruotis:** galima įrašyti pasirinktą failą.
- **Siųsti dar kartą:** pakartoja žinutės siuntimą.
- **Persiųsti:** persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti:** trina žinutę.
- **Perkelti į telefoną/Perkelti į SIM kortelę:** žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Spausdinti BLUETOOTH ryšiu:** spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Užraktas/Atrakinti:** neleidžia ištrinti žinučių.
- **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Išsiųstų dėžutė (5.2.4 meniu)

Šiame aplanke saugomos jūsų sėkmingai išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūra/Groti:** rodo arba paleidžia pažymėtą failą.
- **Įrašyti į Mano failai/Registruotis:** galima įrašyti pasirinktą failą.
- **Persiųsti:** persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti:** trina pasirinktą žinutę.
- **Perkelti į telefoną/Perkelti į SIM kortelę:** žinutę iš savo SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Spausdinti BLUETOOTH ryšiu:** spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Užraktas/Atrakinti:** neleidžia ištrinti žinučių.
- **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Gauti el. laišakai (5.2.5 meniu)

Šiame aplanke saugomi gauti el. laišakai.

El. pašto peržiūra

1. Paspauskite <**Rinktis**>, kai pasirodys užrašas **Patikrinti naujus el. laiškus**, kad iš serverio gautumėte naujas el. pašto žinutes. Telefonas tikrina, ar gauta naujų el. laiškų, ir gautuosius iškelia.

Šios piktogramos, nurodančios laiško būseną, gali pasirodyti laiškų sąrašė:

-  Gauti iš serverio
-  Susigražinti
-  Nesusigražinti



Piktograma ! šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.

2. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
3. Paspauskite [▲ / ▼] norėdami matyti kitus puslapius el. pašte.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [▲ / ▼] norėdami slinkti į ankstesnį ar kitą el. laiško puslapį.
4. Paspauskite [✖] arba [#] norėdami matyti kitą ar ankstesnį el. laišką.

El. pašto pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami el. žinutes arba antraštę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Atnaujinti:** galite susigražinti iš el. pašto serverio el. pašto turinį.
- **Peržiūra/Groti:** rodo arba paleidžia pažymėtą failą.
- **Įrašyti į Mano failai/Registruotis:** galima įrašyti pasirinktą failą.
- **Atsakyti:** atsako siuntėjui el. laišku, SMS arba MMS.
- **Atsakyti visiems:** galima išsiųsti atsakymą siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams.
- **Persiųsti:** persiunčia el. laišką kitiems asmenims.
- **Trinti:** ištrina el. pašto žinutes iš telefono atminties arba ir iš telefono atminties, ir iš el. pašto serverio.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą:** prideda siuntėjo el. pašto adresą ar temas prie Blokuojamų sąrašo.
- **Iškirpti adresą:** iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. pašto adresus ir telefono numerius.
- **Pridėti elementai:** išsaugo pasirinktą priedą arba visus priedus iš el. pašto jūsų telefono atmintyje.

- **Spausdinti BLUETOOTH ryšiu:** spausdina el. laiško informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Užraktas/Atrakinti:** neleidžia ištrinti el. laiškų.
- **Išsamiai:** leidžia pasinaudoti el. pašto ypatybėmis.

Mano aplankas (5.2.6 meniu)

Naudokite šį meniu rodyti žinutėms, kurios yra šiame aplanke, naudodami **Eiti į mano aplanką** pasirinktį, kol rodomas žinučių sąrašas.

Šablonai (5.3 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus ir jais naudotis.

Tekstinių žinučių šablonai (5.3.1 meniu)

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos rasti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.

2. Įveskite žinutę ir paspauskite [OK/✓].

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąrašą paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti:** galima redaguoti šabloną.
- **Siųsti:** galima kurti ir siųsti naują žinutę.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą šabloną.

Daugialypių žinučių šablonai (5.3.2 meniu)

Jūs galite prieiti prie numatytųjų MMS šablonų arba tų, kuriuos įrašėte, ir galite naudoti kurdami MMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Kurti**.
2. Sukurkite norimą šabloną, kai kuriate MMS žinutę.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti į → Šablonai**.

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąrašą paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūra:** atidaro pasirinktą šabloną.
- **Siųsti:** galima kurti ir siųsti naują žinutę.

- **Redaguoti:** galima redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Kurti:** prideda naują šabloną.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą šabloną arba visus šablonus. Negalite ištrinti iš anksto sukurtų šablonų.

Trinti viską (5.4 meniu)

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių tipe.

1. Paspauskite [OK/✓], kad būtų pasirinkti norimi žinučių aplankai.
2. Paspauskite <Trinti>.
3. Paspauskite <Taip> ir patvirtinkite trynimą.

Nustatymai (5.5 meniu)

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Teksto žinutės (5.5.1 meniu)

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Siuntimo pasirinktys:** nustato pasirinktis SMS žinutei siųsti:

Atsakymo maršrutas: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS žinučių centrą.

Prašyti pristatymo patvirtinimo: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

Galiojimo laikotarpis: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

Žinutės tipas: nustato numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Paslaugų centras: galite išsaugoti atmintyje arba pakeisti jūsų SMS pranešimų centro numerį.

- **Gavimo pasirinktys:** suaktyvina 3D peržiūros režimą, kad telefone būtų matomos gautos žinutės. Telefonas konvertuos žinutės tekstą į 3D ryškų grafinį vaizdą. Parinktis galima tik tada, kai žinutė yra vieno puslapio.
- **Blokuoti numerį:** galima įvesti Blokuotųjų numerių sąrašą, jei norite atmesti SMS žinutes iš specifinių telefono numerių. Nurodyti numeriai įtraukiami į Blokuotųjų MMS sąrašą.

Daugialypės žinutės (5.5.2 meniu)

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siuntimo pasirinktys:** galima nustatyti MMS žinučių siuntimo pasirinktis:
Prašyti pristatymo patvirtinimo: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.
Adresas slepiamas: nustato, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.
Prašyti perskaitymo patvirtinimo: siunčia reikalavimą, kad išsiuntus užklausa, būtų gautas atsakymas apie tai.
Pirmenybė: nustato jūsų žinučių svarbos lygį.
Galiojimo laikas: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.
Pristatymo laikas: nustato, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.
- **Gavimo pasirinktys:** galima nustatyti MMS žinučių gavimo pasirinktis:
Anoniminis atmetimas: atmeta nežinomų siuntėjų žinutes.
Reklama leidžiama: priima reklamines žinutes.
Ataskaita leista: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

Vietos tinklas: nustato, ar jūsų telefonas atnaujiną naujas žinutes automatiškai, kai esate savo tinklo ryšio zonoje.

Tinklas užsienyje: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungęs prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

Signalui per savą arba užsienio tinklą taikomos tokios pasirinktys:

- **Automatinis:** telefonas automatiškai atnaujiną žinutes iš serverio.
- **Atmesti:** telefonas atmeta visas žinutes.
- **Rankinis:** telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Naudokitės pasirinktimi **Atnaujinti**, jei norite neautomatiniu būdu atsisiųsti naujas žinutes.
- **Daugialypės žinutės profilis:** galima nustatyti MMS tipą ir pasirinkti vieną naudotiną.
Dabartinis profilis: galima pasirinkti profilį.
Serverio nustatymai: galima konfigūruoti MMS profilius naudojant skirtingus MMS serverius:
 - **Profilio pavadinimas:** galima pavadinti MMS profilį.
 - **Serverio URL:** galima įvesti savo MMS serverio adresą.

- **Tarpinis:** galima prisijungti prie GPRS tinklo naudojant „proxy“ serverį.

- **GPRS nustatymai:** tinkinkite nustatymus, reikalingus prisijungti prie GPRS tinklo.

*Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Įjungti**:*

IP adresas: galima įvesti šliuzo adresą.

Prievadas: galima įvesti prievado numerį.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

*Kai pasirinktas tarpinio serverio variantas **Išjungti**:*

DNS1: galima įvesti pirminį adresą.

DNS2: galima įvesti antrinį adresą.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: galima įvesti vartotojo ID.

Slaptažodis: galima įvesti slaptažodį.

- **Versija:** galima pasirinkti esamą OMA versiją ir maksimalų siunčiamų arba gaunamų žinučių dydį.



Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo, maksimali riba gali būti 300 KB. Tokiu atveju, bandykite pakeisti nustatymą į 100 KB.

- **Blokuoti numerį:** nustatykite blokuojamų telefonų numerių, iš kurių siunčiamos MMS žinutės, sąrašą. Nurodyti numeriai įtraukiami į Blokuojamų SMS sąrašą.
- **Žinutės klasė:** galima pasirinkti žinutės tipo turinį, kurį pridėsite, arba kokio dydžio bus žinutė.

Tik tekstas: galima pridėti tik tekstą iki 30 KB.

Mažo vaizdo gavimas: galima pridėti bet kokio tipo elementą, išskyrus vaizdo įrašą, iki 30 KB.

Vidutinio vaizdo gavimas: galima pridėti bet kokio tipo elementą, išskyrus vaizdo įrašą, iki 100 KB.

Mažas vaizdo įrašas: galima pridėti bet kokio tipo elementą iki 100 KB.

Vidutinis vaizdo įrašas: galima pridėti bet kokio tipo elementus iki 300 KB.

- **Kūrimo režimas:** parenka MMS kūrimo režimą.

Dėmesio: galima sukurti bet kokio turinio ir dydžio žinutę, tačiau telefonas praneš, kai turinys ir dydis viršija leistina maksimalią ribą.

Laisvas: galima sukurti bet kokio turinio tipo ir dydžio žinutę.

Apribota: galima sukurti bet kokio numatytojo turinio tipo ir dydžio žinutę, nurodytą pasirinktyje **Žinutės klasė**.

El. laišakai (5.5.3 meniu)

Jūs galite sukonfigūruoti el. laiškų nustatymus.

☒ Negalite keisti el. pašto profilio nustatymų, kai el. laiškas siunčiamas arba atsiunčiamas iš serverio.

- **Siuntimo pasirinktys:** galima nustatyti el. laiškų siuntimo nustatymus:

Siųsti kopiją sau: galima siųsti el. laiško kopiją savo el. pašto adresu.

Prašyti pristatymo patvirtinimo: galima nustatyti tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų el. laiškas buvo pristatytas.

Prašyti perskaitymo patvirtinimo: siunčia pareikalavimą, kad išsiuntus el. laišką būtų gautas atsakymas apie jo perskaitymą.

Pirmenybė: galima nustatyti el. laiškų pirmenybės lygį.

Pridėti parašą: galima pridėti savo vardą, telefono numerį, paprastą priminimą prie el. laiškų.

Redaguoti vardą: galima redaguoti vardą savo paraše.

Redaguoti telefono numerį: galima redaguoti telefono numerį savo paraše.

Redaguoti pastabą: galima redaguoti žymelių eilutę savo paraše.

- **Gavimo pasirinktys:** šias pasirinktis galima nustatyti gauti el. laiškus:

Patikrinti intervalą: nustato, kaip dažnai telefonas turi tikrinti serverį dėl gautų el. laiškų.

Jei pasirinkote **Nenaudojama**, galite pasinaudoti funkcija Patikrinti naujus laiškus ir patikrinti el. paštą rankiniu būdu.

Siųsti perskaitymo patvirtinimą: nustato, ar telefonas siunčia ar ne parengtą gautų el. laiškų atsakymą. Jei pasirinkote **Paskelbti**, telefonas užklausa apie tai, ar turite išsiųsti parengtą atsakymą.

Rasti pasirinktis: nustato, ar telefonu gaunamos tik el. laiškų antraštės, ar antraštės ir laiškų turinys.

Trinti pasirinktį: galima nustatykite, ar el. laiškai turi būti trinami iškart ar kai kitą kartą prisijungiate prie serverio.

Atsisiuntimo riba: nustato maksimalų gaunamų el. laiškų dydį. Jūsų telefonas atmes el. laiškus, kurie yra didesni nei numatyto dydžio.

Laikyti serveryje: palieka serveryje el. laiškų kopijas, juos atnaujinus.

- **El. pašto abonementai:** galima sukurti el. pašto abonementą ir pasirinkti naudotiną:

Esamas abonentas: galima pasirinkti abonentą.

Prieigos nustatymai: galima sukonfigūruoti el. pašto abonentus, naudojantis skirtingais el. pašto serveriais. Paspauskite <**Sukurti**> arba <**Variant.**> ir pasirinkite **Kurti**, jei vienas jau įrašytas.

- **Naudojama:** galima pasirinkti šią pasirinktį naudoti abonentą ir, kad abonentas būtų rodomas **Gauti el. laiškai**.

- **Abonento pavadinimas:** įveda šiuo metu pasirinkto abonento pavadinimą.

Norėdami prieiti prie šių pasirinkčių, paspauskite [ok/ž] arba <**Variant.**> ir pasirinkite **Toliau**.

- **Vartotojo vardas:** reikia įvesti vartotojo vardą.

- **El. pašto adresas:** reikia įvesti savo el. pašto adresą.

- **Atsakyti šiuo adresu:** galima įvesti el. pašto adresą, kuriuo gavėjas turės išsiųsti jums atsakymą.

Norėdami prieiti prie šių pasirinkčių, paspauskite [ok/ž] arba <**Variant.**> ir pasirinkite **Toliau**.

- **SMTP serveris:** reikia įvesti siuntimo el. pašto serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

- **SMTP prievadas:** įveda SMTP prievado numerį.

- **SMTP vartotojo ID:** įveda SMTP vartotojo vardą.

- **SMTP slaptažodis:** reikia įvesti SMTP slaptažodį.

- **Saugus ryšys (SMTP):** reikia naudotis saugiu prisijungimu prie el. pašto paslaugos.

- **Atnaujinti serverio tipą:** parenka siuntimo el. pašto serverio protokolą. Likusiosios pasirinktys priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

*Kai protokolo tipas yra **POP3**:*

- **POP3 serveris:** reikia įvesti savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

- **POP3 prievadas:** reikia įvesti POP3 prievado numerį.
- **Toks pat ID ir slaptažodis:** jei reikia pasirinkti tokį patį siunčiamų el. laiškų serverio vartotojo ID ir slaptažodį.
- **POP3 vartotojo ID:** reikia įvesti POP3 vartotojo vardą.
- **POP3 slaptažodis:** reikia įvesti POP3 slaptažodį.
- **APOP registracija:** galima prisijungti prie serverio naudojantis APOP registracijos schema, kai pasirinktas šis variantas.
- **Saugus ryšys (POP3):** reikia naudotis saugiu prisijungimu prie el. pašto paslaugos.

*Kai protokolo tipas yra **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris:** reikia įvesti savo el. pašto gavimo serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
- **IMAP4 prievadas:** reikia įvesti IMAP4 prievado numerį.
- **Toks pat ID ir slaptažodis:** jei reikia pasirinkti tokį patį siunčiamų el. laiškų serverio vartotojo ID ir slaptažodį.
- **IMAP4 vartotojo ID:** įveda IMAP4 vartotojo vardą.
- **IMAP4 slaptažodis:** galima įvesti IMAP4 slaptažodį.
- **Saugus ryšys (IMAP4):** reikia naudotis saugiu prisijungimu prie el. pašto paslaugos.

- **Įtraukti priedus:** reikia pasirinkti šį variantą, kad būtų galima gauti el. laiškus su priedais.
- **El. pašto atnaujinimo riba:** nustato, kiek antraščių norima atnaujinti iš serverio.

- **El. pašto profiliai:** galima sukurti el. pašto profilį ir pasirinkti naudotiną.

Dabartinis profilis: galima pasirinkti profilį.

Serverio nustatymai: galima sukonfigūruoti el. pašto profilius, naudojančius skirtingais el. pašto serveriais. Nustatykite kiekvieno profilio pasirinktis:

- **Profilio pavadinimas:** galima įvesti dabartinio el. pašto profilio pavadinimą.
- **APN:** galima įvesti priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.
- **Registravimosi ID:** galima įvesti vartotojo ID.
- **Slaptažodis:** galima įvesti slaptažodį.
- **DNS1:** galima įvesti pirminį adresą.
- **DNS2:** galima įvesti antrinį adresą.
- **Blokuoti sąrašą:** nurodo atmetamų el. laiškų adresus arba temas.

Naujų puslapių žinutės (5.5.4 meniu)

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujių žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

- **Priimti:** galima nustatyti, kaip norima gauti naujių žinutes.
- **Paslaugų centras:** įveskite adresą serverio, iš kurio pageidaujate gauti naujių žinutes, kai funkcija **Priimti** nustatyta **Teksto žinutė – būdinga C**.

Tinklo pranešimai (5.6 meniu)

Tinklo pranešimų (CB) paslauga siunčia pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orų arba eismo sąlygas.

Šis meniu naudojamas tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymams keisti.

- **Skaityti:** atidaro gautas žinutes.
Visi tinklo pranešimai, saugomi aplanke **Esamos žinutės**, bus ištrinti, kai išjungsite telefoną. Jei nenorite, kad žinutė būtų ištrinta, išsaugokite ją aplanke **Įrašytos žinutės**. Peržiūrint žinutę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

- **Ijungti:** įjungia arba išjungia tinklo pranešimų gavimo funkciją.
- **Gaunami kanalai:** reikia nurodyti kanalus, iš kurių gausite tinklo pranešimus.
- **Kalba:** galima pasirinkti tinklo pranešimų kalbą.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Atminties būseną (5.7 meniu)

Šiame meniu galite peržiūrėti teksto, daugialypių, naujių žinučių ir el. laiškų atminties būseną.

Mano failai (6 meniu)

Meniu **Mano failai** suteikia prieigą prie paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso bei kitų failų, saugomų telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Norėdami prieiti prie meniu, laukimo režime paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Mano failai**.

Patarimai apie skaitmeninių teisių valdymą

Esant DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemai, kai kuriems laikmenų elementams, kuriuos atsisiunčiate iš interneto arba gaunate su MMS žinute, atidaryti gali prireikti licencijos kodo.

Raktą įsigyti iš svetainės, kuriai priklauso turinio teisės; naudoti pasirinktį **Aktyvinimo kodas**.

Piktogramos šiame sąrašė reiškia:

-  : Pirmasis elementas turi teisingą kodą.
-  : Pirmasis elementas turi teisingą kodą.
-  : Nepersiučiami elementai su galiojančiu kodu.
-  : Nepersiučiami elementai be galiojančio kodo.

Paslaugų teikėjas palaiko tik skaičiuokle paremtus arba neribotos prieigos DRM failus.

Paveikslėliai (6.1 meniu)

Šis meniu rodo nuotraukas, kurias turite ir atsisiųstus paveikslėlius, gautus žinutėmis arba perkeltus iš jūsų kompiuterio.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Pasirinkite paveikslėlį.

Skaidrių demonstravimas

Paveikslėlius galite peržiūrėti kaip skaidrių demonstravimą, kiekvieno paveikslėlio nuoseklų pateikimą dabartiniame aplanke.

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**.
3. Nustatykite laiko intervalą. Skaidrių demonstravimas prasideda.
4. Norėdami sustabdyti skaidrių demonstravimą paspauskite <Atgal>.

Paveikslėlių pasirinkčių naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <Variant.> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Sąrašas:** grįžta į vaizdų sąrašą.
- **Per visą ekraną/Įprastas ekrano vaizdas:** galima keisti peržiūros režimą.
- **Siuntimo būdas:** siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip:** nustato šį failą kaip užsklandą arba skambintojo ID vaizdą Telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti:** redaguoja vaizdą naudojantis paveikslėlių redaktoriaus, jei tai yra su telefono kamera nufotografuotas vaizdas. ► 45 psl.
- **Eiti į:** perkelia failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti į kortelę:** kopijuoja failus į atminties kortelę.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą failą.
- **Pervadinti:** pakeičia failo pavadinimą.
- **Skaidrių demonstravimas:** nustato visus paveikslėlius rodyti kaip skaidres.
- **Bluetooth pasiekiamumas:** galima bendrai naudotis failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.

- **Spausdinti per:** galima spausdinti failą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“ arba USB.



- Norint spausdinti per USB, visų pirma reikia nustatyti USB režimą į **Pictbridge**. ► 92 psl.
- Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

- **Užraktas/Atrakinti:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Aktyvinimo kodas:** suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Aktyvinimo iš naujo kodas:** suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustoja galioti.
- **Kodų valdymas:** leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Vaizdo įrašai (6.2 meniu)

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, įrašytus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaizdo įrašus.



- Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., fotokameromis, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK / 	Pristabdo arba vėl paleidžia įrašą.
Aukštyn	Prieina prie grojaraščio.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Pereina failu į priekį.
▲ / ▼	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo perklausą.

Po perklausos paspaudę <  >, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Groti:** paleidžia failą.
- **Siuntimo būdas:** siunčia pasirinktą failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.

- **Nustatyti kaip skambintojo paveikslėlį:** galima nustatyti failą kaip ekrano foną arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį Telefonų knygos įrašui.
- **Eiti į:** perkelia failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti į kortelę:** kopijuoja failus į atminties kortelę.
- **Trinti:** ištrinamas failas.
- **Pervadinti:** pakeičia failo pavadinimą.
- **Bluetooth pasiekiamumas:** galite bendrai naudotis pasirinktu failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užraktas/Atrakinti:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Aktyvinimo kodas:** suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Aktyvinimo iš naujo kodas:** suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nustoja galioti.
- **Kodų valdymas:** leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Muzika (6.3 meniu)

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus muzikos failus.

1. Pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite failą. Atidaromas grotuvas. ► 41 psl.

☒ Kai leidžiamas failas iš šio meniu nepridėjus jo į grotuvo grojaraštį, foninis paleidimas nepalaikomas.

Garsai (6.4 meniu)

Šis meniu rodo jūsų įrašytus balso priminimus ir garso failus gautus atsisiųstus su žinutėmis arba perkeltus iš jūsų kompiuterio.

Vaizdo įrašo garso perklausa

1. Pasirinkite garsų aplanką.
2. Pasirinkite garso įrašą. Apie balso priminimus žr. **Balso įrašymas**. ► 44 psl.

Grodami muzikinį failą, paspauskite <**Variant.**> ir pasinaudokite šiomis pasirinkimais:

- **Sąrašas:** grįžta į garsų sąrašą.

- **Siuntimo būdas:** siunčia pasirinktą failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip:** nustato failą kaip jūsų skambėjimo toną, skambėjimo toną Telefonų knygos įrašui arba žadintuvo melodiją.
- **Eiti į:** perkelia failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti į kortelę:** kopijuoja failus į atminties kortelę.
- **Trinti:** ištrinamas failas.
- **Pervadinti:** pakeičia failo pavadinimą.
- **Bluetooth pasiekiamumas:** galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užraktas/Atrakinti:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Aktyvinimo kodas:** suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Aktyvinimo iš naujo kodas:** suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Kodų valdymas:** leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Kiti failai (6.5 meniu)

Naudokite šį meniu netrukdomai peržiūrėti įvairius failus ir tuos, kurie saugomi telefono atmintyje. Priimtini failo formatai: „Microsoft Word“, „Adobe PDF“, paprastas tekstas ir pan.

Failo peržiūra

1. Pasirinkite failų aplanką.
2. Pasirinkite failą. „Picsel“ Atidaroma failo peržiūra.

- ☒ Priklausomai nuo failo dydžio arba „Picsel File Viewer“ atminties dydžio failas gali sklandžiai neatsidaryti.
- Jei programa „Picsel File Viewer“ nepalaiko failo kalbos, dokumento turinys negali būti rodomas teisingai.

Norėdami peržiūrėti dokumentą, naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
▲ / ▼	Padidina arba sumažina vaizdą.
Aukštyn / Žemyn	Slenka per puslapius.
Kairėn / Dešinėn	Pereina per puslapį.

Mygtukas	Funkcija
OK /	Dokumentas nustatomas atitikti puslapio dydį.
1	Ieškos režime įvesto žodžio ieškoma visame dokumente.
2	Grįžta į pirmą puslapį.
3	Ieškos režime įvesto žodžio ieškoma visame dokumente.
4	Grįžta į ankstesnį puslapį.
5	Pasuka puslapį.
6	Pereina į kitą puslapį.
7	Pakeičia peržiūros režimą į režimą per ekrano plotį.
8	Grįžta į paskutinį puslapį.
9	Pakeičia peržiūros režimą į režimą per ekrano aukštį.
#	Pakeičia peržiūros režimą.

Naudojimasis dokumentų pasirinkimais

Peržiūrėdami dokumentą, galite paspausti <**Variant.**> arba  pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Per visą ekraną/lprastas ekrano vaizdas:** galima keisti peržiūros režimą.
- **Mastelio keitimas:** didina ar mažina mastelį.
- **Pritaikyti:** leidžia pritaikyti dokumentą, kad jis būtų puslapio dydžio, per ekrano plotį arba aukštį.
- **Pasukti:** pasuka dokumentą.
- **Atidaryti:** leidžia pereiti į kitą dokumento puslapį.
- **Pradėti ieškoti/Baigti ieškoti:** įjungia arba išjungia ieškos režimą. Ieškoti tam tikro žodžio galima įvedant į dokumentą tą žodį.
- **Siuntimo būdas:** siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Spausdinti per:** spausdina failą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“ arba USB.



- Norint spausdinti per USB, visų pirma reikia nustatyti USB režimą į **Pictbridge**. ► 92 psl.
- Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

- **Perkelti į kortelę:** perkelia failą į atminties kortelę.
- **Kopijuoti į kortelę:** perkelia failą į atminties kortelę.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą failą.
- **Pervadinti:** pakeičia failo pavadinimą.
- **Bluetooth pasiekiamumas:** galima bendrai naudotis failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užraktas/Atrakinti:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Nustatymai:** keičia dokumento peržiūros nustatymus.
- **Skleidžiama panorama...:** keičia panoramos režimą.
- **Rodyti žemėlapi:** rodo arba slepia dabartinio puslapio schemą.
- **Valdiklis:** paslepia arba rodo nuorodų įrankių juostą režimu per visą ekraną.
- **Aktyvinimo kodas:** suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Aktyvinimo iš naujo kodas:** suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.

- **Kodų valdymas:** leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.
- **Spartieji mygtukai:** leidžia peržiūrėti galimų naudoti programoje „Picsel File Viewer“ mygtukų funkcijas.

Atminties kortelė (6.6 meniu)

Naudokite meniu prieiti prie atminties kortelėje saugomų failų. Šis meniu rodomas tik tada, kai į telefoną įdėta atminties kortelė.



- Jūsų telefonui iš anksto priskirtos FAT16 formato atminties kortelės. Jei įdedate FAT32 formato atminties kortelę, telefonas lieps performatuoti atminties kortelę. Jei to nepadarysite, negalėsite pasiekti telefono kortelės.
- Jei atminties kortelės aplanke yra poaplančių, kurie viršija maksimalų aplanko gylį, palaikomą jūsų telefono aplankų sistemos, negalėsite atidaryti ar ištrinti maksimalaus gylio poaplančių iš telefono.

Atminties būseną (6.7 meniu)

Čia galite patikrinti, kiek iš viso atminties užima daugialypės terpės elementai ir kiek užima kiekviename aplanke esantys elementai.

Planavimas (7 meniu)

Naudokite šį meniu norėdami peržiūrėti savo tvarkaraštį. Taip pat galite naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., žadintuvu, skaičiuotuvu, atmintine, keitikliu, laikmačiu ir chronometru.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Planavimas**.

Žadintuvas (7.1 meniu)

Naudokite šį meniu nustatyti žadintuvo signalams. Įprasto žadintuvo signalo tipas atitinka skambučio signalo tipo nustatymus. Žadintuvo signalas nepriklauso nuo jūsų garso nustatymų.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite žadintuvo tipą.
2. Pasirinkite žadintuvo funkciją.
 - **Žadintuvas:** įjungia signalą.
 - **Žadinimo laikas:** galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
 - **AM / PM:** nustato **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.

- **Dienos signalas:** patikrina dienas, kada turėtų skambėti žadintuvas.
- **Signalų melodija:** leidžia rinktis signalo melodiją.

3. Paspauskite <Irašyti>.

Žadintuvo sustabdymas

- Kai žadintuvas suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite <Gerai> arba [OK/✓]. Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <Gerai> ir [OK/✓], kad žadintuvas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Žadintuvo išjungimas

1. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
2. Pasirinkite **Išjungta** eilutėje **Žadintuvas**.

Signalų nustatymas skambėti, kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis įjungimas** → **Ijungta**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Kalendorius (7.2 meniu)

Naudokite šį meniu norėdami peržiūrėti savo mėnesio tvarkaraštį.

Datos pasirinkimas kalendoriuje

Jei norėsite prieiti prie meniu **Kalendorius**, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta mėlynu langeliu.

- Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] – pereikite per dienas.
- Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn] – pereikite per savaites.
- Paspauskite [▲ / ▼], kad pereitumėte per mėnesius.

Elemento sukūrimas

Jūs galite kalendoriuje saugoti tvarkaraščio susitikimus, progas, užduotis ir įvairius kalendoriaus elementus. Vienai dienai galima saugoti daugiau negu vieną įvykį.

Elemento apie susitikimą ar įvairius įvykius įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Kurti** → **Susitikimas** arba **Įvairovė**.

3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:

- **Tema:** įveda elemento temą.
- **Išsamiai:** įveda papildomą informaciją apie įvykį.
- **Pradžios data ir Pradžios laikas:** įveda įvykio pradžios datą ir laiką.
- **AM / PM:** leidžia pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
- **Pabaigos data ir Pabaigos laikas:** įveda įvykio pabaigos datą ir laiką.
- **AM / PM:** galima pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12-valandų formatą.
- **Vieta:** (pasirinkčiai **Susitikimas**) galima įvesti informaciją apie įvykio vietą.
- **Žadintuvas:** galima pasirinkti įvykio pranešimo signalą.
- **prieš:** nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
- **Signalo melodija:** leidžia rinktis signalo melodiją.
- **Pakartoti:** (pasirinkčiai **Susitikimas**) galima nustatyti įvykį kaip pakartotinį.
- **iki:** (pasirinkčiai **Susitikimas**) nustatykite įvykį kaip pakartotinį ir pasirinkite kartojimo pabaigos laiką.

4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašyti elementą.

Sukakties įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Kurti** → **Sukaktis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
 - **Proga:** galima įvesti informaciją apie progą.
 - **Data:** galima įvesti datą.
 - **Žadintuvas:** galima nustatyti šios sukakties priminimą.
 - **prieš:** nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie sukaktį.
 - **Žadinimo laikas:** galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
 - **AM / PM:** galima pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12-valandų formatą.
 - **Signalo melodija:** leidžia rinktis signalo melodiją.
 - **Pakartoti kas metus:** nustato telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų jums kasmet.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>, kad išsaugotumėte sukaktį.

Užduoties įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Kurti** → **Užduotis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
 - **Užduotis:** įveskite informaciją apie užduotį.
 - **Pradžios data:** galima įvesti pradžios datą.
 - **Terminas:** galima įvesti pabaigos datą.
 - **Pirmenybė:** galima pasirinkti svarbos lygį.
 - **Žadintuvas:** galima nustatyti šios užduoties priminimą.
 - **prieš:** nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie užduotį.
 - **Žadinimo laikas:** galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
 - **AM / PM:** galima pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12-valandų formatą.
 - **Signalo melodija:** leidžia rinktis signalo melodiją.
4. Paspauskite <**Irašyti**> ir išsaugokite grupę.

Kalendoriaus peržiūra

Sudarius įvykių tvarkaraštį, kalendoriaus apačioje rodomos įvykių piktogramos ir numeriai.

-  Susitikimai
-  Sukaktys
-  Užduotys
-  Įvairūs elementai

Elemento peržiūra

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Redaguoti:** redaguoja elementą.
- **Kurti:** prideda naują elementą.
- **Siuntimo būdas:** siunčia elementą SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Peržiūrėti pagal:** pakeičia kalendoriaus peržiūros režimą.

- **Atlikta/Neatlikta:** pakeičia užduoties būseną.
- **Trinti:** ištrina elementą.
- **Spausdinti BLUETOOTH ryšiu:** spausdina informaciją apie įvykį prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Kalendoriaus ekrane paspauskite <Variant.> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūrėti pagal:** pakeičia kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Kurti:** prideda naują elementą.
- **Atidaryti:** galima pasirinkti šiandienos datą arba įvesti konkrečią datą.
- **Įvykių sąrašas:** surūšiuoja elementus pagal jų tipą.
- **Trinti:** ištrina kalendoriuje saugomus įrašus, naudojantis įvairiomis trynimo pasirinktimis.
- **Nustatymai:** galima pakeisti numatytuosius kalendoriaus nustatymus.

Pirmoji diena: nustato, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.

Nustatyti vaizdą pagal: galima pasirinkti numatytąjį kalendoriaus rodymo režimą.

- **Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama:** galima eiti į įvykius, kurių perspėjimus praleidote.
- **Atminties būseną:** suteikia prieigą prie kalendoriuje saugomų elementų atminties informacijos.

Elementų peržiūra skirtingais režimais

Jūs galite pakeisti kalendoriaus peržiūrą į Dienos arba Savaitės. Spauskite <Variant.> ir pasirinkite **Peržiūrėti pagal** → peržiūros režimą.

Dienos peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos datos elementus. Priklausomai nuo įvykio tipo ir būsenos, pasirodys šios piktogramos:

-  Žadintuvo nustatymas
-  Kartotinis elementas
-  Atlikta užduotis
-  Užduotis pagal pirmenybę (oranžinė: aukšta, šviesiai mėlyna: normali, pilka: žema)

Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Savaitės peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės elementus. Tvarkaraštyje esantis langelis reiškia, kad yra informacijos apie įvykį. Mėlyni langeliai nurodo suplanuotus įvykius, žali – įvairius kitus įvykius.

Pasirinkite langelį, kuriame yra pageidaujamas įvykis.

Atmintinė (7.3 meniu)

Galima sukurti įrašų sąrašą.

Įrašo kūrimas

1. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Kurti**.
2. Įveskite pastabą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Įrašo peržiūra

Pasirinkite įrašą iš sąrašo.

Įrašų pasirinkčių naudojimas

Peržiūradami įrašų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūra:** prieina prie pasirinkto įrašo.

- **Kurti:** prideda naują įrašą.
- **Siuntimo būdas:** siunčia elementą SMS, MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą įrašą arba visus įrašus.
- **Atminties būseną:** tikrina įrašų, saugomų telefono atmintyje, skaičių.

Pasaulio laikas (7.4 meniu)

Naudojantis šiuo meniu galima sužinoti, koks dabar laikas kitoje pasaulio dalyje.

Pasaulio laiko peržiūra

1. Įsijungę pasaulio žemėlapi, spausdykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite norimą matyti miestą (₁). Judant laiko linijai, rodomi tos juostos laikas ir data.
2. Norėdami nustatyti kitą laiko juostą, paspauskite [Žemyn] norėdami judėti toliau (₂).
3. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], išsirinkite pageidaujamą miestą.
4. Paspauskite [OK/✓], jei norite įrašyti laiko juostą.

Vasaros laiko taikymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapij, paspauskite <Variant.> ir pasirinkite **Taikyti vasaros laiką**.
2. Paspauskite [OK/↵] ir pasirinkite norimas laiko juostas.
3. Paspauskite <Įrašyti>.

Skaičiuotuvas (7.5 meniu)

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
 - Spausdami [✖], įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
 - Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
 - Paspauskite [▲ / ▼], kad perkeltumėte žymeklį.
 - Paspauskite <Variant.> atlikti papildomus aritmetinius veiksmus arba perjungti į Keitiklio ekraną.
2. Įveskite jūsų skaičiavimo operaciją spausdami Naršymo mygtukus.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [OK/↵] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo veiksmo norėdami tęsti skaičiavimą.

Keitiklis (7.6 meniu)

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksams atlikti, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

Keitimas

1. Pasirinkite norimą keitiklio tipą.
2. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
 - Spausdami [✖], įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
 - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.
Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

Keitiklio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <Variant.>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Valyti:** išvalo esamas reikšmes.
- **Atšaukti:** atšaukia keitimą.
- **Keitimo kursas:** redaguoja valiutų kursų sąrašą.

Laikmatis (7.7 meniu)

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <Nustat.>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <Gerai>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [OK/✓].

Laikmačio išjungimas

- Paspauskite bet kurį mygtuką norėdami sustabdyti skambantį laikmatį.
- Laikmačio ekrane paspauskite [OK/✓], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras (7.8 meniu)

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [OK/✓].

2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [OK/✓]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.
3. Norėdami išvalyti chronometrą, spauskite <Nustat.>.

Kamera (8 meniu)

Jūsų telefono kameros vidiniu režimu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Kamera**.



- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur draudžiama naudotis fotoaparatais.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Fotografuoti (8.1 meniu)

Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.



- Kai fotografuojate esant tiesioginiams saulės spinduliams arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

Fotografavimas

- Įėjus į meniu **Fotografuoti**, įjunkite kamerą ir fotografavimo režimą. Taip pat veikiant laukimo režimui paspauskite ir laikykite nuspaudę [].
- Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
 - Paspauskite <>, jei norite prieiti prie fotoaparato pasirinkčių. ► kitas skyrius
 - Naudokite klaviatūrą norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus arba perjungti kitą režimą. ► 85 psl.
- Norėdami nufotografuoti, paspauskite [/Z]. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Mano nuotraukos**.

4. Norėdami	Paspauskite
naudotis nuotraukų pasirinktimis	<Variant.>. ► 85 psl.
siųsti nuotrauką MMS žinute, el. laišku arba per „Bluetooth“	[OK/Z].
ištrinti nuotrauką	[C], paskui <Taip>.
grįžti į fotografavimo režimą	<Atgal>.

Kameros pasirinkčių naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- Filmuoti:** galima perjungti įrašymo režimą.
- Fotografavimo režimas:** galima fotografuoti šiais režimais:

Vienintelis kadras: fotografuoja normaliu režimu. Jūs galite pasirinkti, ar fotoaparatas turi automatiškai įrašyti nuotraukas.

Keli iš karto: fotografuoja vaizdų seriją. Jūs galite pasirinkti kameros fotografuojamų vaizdų skaičių ir fotografavimo greitį.

Mozaikinis kadras: galima fotografuoti kelias nuotraukas ir įrašyti kaip vieną kadrą. Galite pasirinkti išdėstymą.

- Efektai:** pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- Rėmai:** galima pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
- Blykstė:** nustato blykstės naudojimą.
- Laikmatis:** galima nustatyti delsos laiką prieš fotografavimą.

- **Eiti į Mano nuotraukos:** galima prieiti prie aplanko **Mano nuotraukos**.
- **Fotoaparato nustatymai:** norėdami fotografuoti pakeiskite numatytuosius nustatymus.
Nuotraukos nustatymai: galima pakeisti šiuos nustatymus:
 - **Dydis:** galima pasirinkti paveikslėlio dydį.
 - **Kokybė:** galima pasirinkti vaizdo kokybę.
 - **Vaizdo iešiklio režimas:** galima pasirinkti peržiūros režimą.
 - **Fokusavimo režimas:** parenka fokusavimo režimą.
 - **Vaizdų programa:** galima nustatyti, naudoti ar ne fotografavimo naktį režimą.
 - **Išlaikymo matavimas:** galima pasirinkti vaizdo išlaikymo režimą priklausomai nuo vaizdo specifinės srities.
 - **Baltos spalvos balansas:** galima reguliuoti nuotraukos spalvų balansą. Galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę nuotraukos aplinką.

- **ISO:** galima pakeisti ISO nustatymą, kuris valdo fotoaparato jautrumą. Jei mažas apšvietimas, padidinkite ISO skaičių. Kuo didesnis ISO skaičius, tuo greičiau suveikia fotoaparato užraktas ir tuo jautriau fotoaparatas reaguoja į šviesą. Didesni ISO nustatymai gali iškreipti vaizdą.

Nuostatos: galima pakeisti šiuos kameros nustatymus:

- **Užrakto garsas:** galima pasirinkti garsą, kurį girdėsite paspaudę fotografavimo mygtuką.
- **Mastelio keitimo garsas:** įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.
- **Ryškumo garsas:** įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.
- **Numatytasis vardas:** galite pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.

- **Fotoaparato spartieji mygtukai:** galima peržiūrėti fotografavimo režimu naudojamų mygtukų funkcijas.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Galite naudoti klaviatūrą norėdami pritaikyti fotoaparato nustatymus fotografavimo režimu.

Mygtukas	Funkcija
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
Kairėn / Dešinėn	Reguliuojamas šviesumas.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdą.
1	Persijungia į įrašymo režimą. ► 86 psl.
2	Pakeičia paveikslėlio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia fotografavimo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.

Mygtukas	Funkcija
6	Pakeičia baltumo balanso nustatymus.
7	Leidžia pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
9	Pakeičia fokusavimo režimą.
*	Nustato blykstės naudojimą.
0	Galite pereiti į aplanką Mano nuotraukos . ► 69 psl.
#	Pakeičia peržiūros režimą.

Nuotraukų pasirinkčių naudojimas

Įrašę nuotrauką, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Siuntimo būdas:** siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Vaizdo ieškiklis:** galima grįžti į fotografavimo režimą.
- **Peržiūra:** suteikia prieigą prie vienos iš kelių momentinių nuotraukų.

- **Nustatyti kaip:** galima nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį Telefonų knygos įrašui.
 - **Redaguoti:** galima redaguoti vaizdą su paveikslėlių redaktoriumi. ► 45 psl.
 - **Trinti:** ištrinamas failas.
 - **Trinti viską iš karto:** ištrina visą kelių kadrų seriją.
 - **Pervadinti:** pakeičia failo pavadinimą.
 - **Eiti į Mano nuotraukos:** galima prieiti prie aplanko **Mano nuotraukos**.
 - **Bluetooth pasiekiamumas:** galite bendrai naudotis pasirinktu failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
 - **Spausdinti per:** galima spausdinti failą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“ arba USB.
- ☑ • Norint spausdinti per USB, visų pirma reikia nustatyti USB režimą į **Pictbridge**. ► 92 psl.
 - Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Užraktas/Atrakinti:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
 - **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Filmuoti (8.2 meniu)

Tai, kas matyti kameros ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

Filmavimas

1. Įėjus į meniu **Filmuoti**, įjunkite kamerą ir įrašymo režimą.
2. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
 - Paspauskite <  >, jei norite prieiti prie fotoaparato pasirinkčių. ► kitas skyrius
 - Naudokite klaviatūrą norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus arba perjungti kitą režimą. ► 88 psl.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK/⏏].
4. Paspauskite <  > norėdami sustabdyti įrašymą. Nufilmuota medžiaga automatiškai išsaugoma aplanke **Mano vaizdo įrašai**.

5. Norėdami	Paspauskite
peržiūrėti vaizdo įrašą	[OK/⏏].
naudokite vaizdo įrašų pasirinktis	<  >. ► 88 psl.
ištrinti vaizdo įrašą.	[C], paskui <Taip>.

5. Norėdami	Paspauskite
grįžti į įrašymo režimą	<  >.

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite <  >, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Fotografuoti:** galima perjungti į fotografavimo režimą.
- **Efektai:** pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Blykstė:** nustato blykstės naudojimą.
- **Laikmatis:** galima nustatyti delsą prieš kamerai pradėdant filmuoti.
- **Eiti į Mano vaizdo įrašai:** suteikia prieigą prie aplanko **Mano vaizdo įrašai**.
- **Vaizdo kameros parametrai:** norėdami filmuoti pakeiskite šiuos nustatymus:

Įrašymo režimas: galima pasirinkti vaizdo įrašymo režimą.

Pasirinkite **Paprastas** norėdami įrašyti vaizdą pagal esamą laisvą atmintį. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant MP4 formatą.

Pasirinkite **Daugialypių žinučių apribojimas** arba **El. laiškų apribojimas**, jei norite įrašyti MMS arba el. laiškui tinkamą filmuką. Vaizdo įrašas išsaugomas naudojant 3GP formatą.

Dydis: galima pasirinkti rėmelio dydį.

Kokybė: galima pasirinkti vaizdo kokybę.

Vaizdo iešiklio režimas: galima pasirinkti peržiūros režimą.

Įrašyti garsą: galima įjungti arba išjungti garsą.

Baltos spalvos balansas: reguliuoja vaizdo spalvų balansą. Jūs galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę vaizdo įrašo aplinką.

Vaizdų programa: galima nustatyti, naudoti ar ne fotografavimo naktį režimą.

Mastelio keitimo garsas: įjungia / išjungia mastelio keitiklio garso efektą.

Ryškumo garsas: įjungia / išjungia ryškumo keitimo garso efektą.

Numatytasis vardas: galite pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.

- **Vaizdo kameros spartieji mygtukai:** galima peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti kameros nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
Kairėn / Dešinėn	Reguliuojamas šviesumas.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdą.
1	Perjungia į fotografavimo režimą. ► 82 psl.
2	Pakeičia rėmelio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia vaizdo įrašymo režimą.

Mygtukas	Funkcija
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
6	Pakeičia baltumo balanso nustatymus.
7	Išjungia arba įjungia garsą.
8	Nustato laikmatį.
*	Nustato blykstės naudojimą.
0	Pereina į aplanką Mano vaizdo įrašai . ► 70 psl.
#	Pakeičia peržiūros režimą.

Vaizdo įrašų pasirinkčių naudojimas

Įrašę vaizdo įrašą, paspauskite <  >, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Vaizdo ieškiklis:** grįžta į įrašymo režimą.
- **Siuntimo būdas:** siunčia failą MMS, el. laišku, per „Bluetooth“.

- **Nustatyti kaip skambintojo paveikslėlį:** galima nustatyti failą kaip ekrano foną arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį Telefonų knygos įrašui.
- **Trinti:** ištrinamas failas.
- **Pervadinti:** pakeičia failo pavadinimą.
- **Eiti į Mano vaizdo įrašai:** suteikia prieigą prie aplanko **Mano vaizdo įrašai**.
- **Bluetooth pasiekiamumas:** galima bendrai naudotis failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užraktas/Atrakinti:** apsaugo failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Išsamiai:** leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Eiti į Mano nuotraukos (8.3 meniu)

Naudokite šį meniu prieiti prie nufotografuotų nuotraukų sąrašo. ► 69 psl.

Eiti į Mano vaizdo įrašai (8.4 meniu)

Naudokite šį meniu prieiti prie nufotografuotų nuotraukų sąrašo. ► 70 psl.

Nustatymai (9 meniu)

Nustatymai meniu leidžia įvairias pasirinktis pritaikyti naudoti jūsų telefone pagal pageidavimus ir poreikius. Nustatymus galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu laukimo režimu, paspauskite <Meniu> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data (9.1 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.

- **Namų zona:** nustato namų zonos laiką. Pasirinkite savo laiko juostos miestą. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.
- **Laikas:** galima įvesti esamą laiką.
- **AM / PM:** leidžia pasirinkti **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas:** galima pasirinkti laiko formatą.
- **Data:** įveda šiandienos datą.
- **Datos formatas:** galima nustatyti datos formatą.

- **Automatinis naujinimas:** įjungia automatinę laiko naujinimo ypatybę. Telefonas skaitys MCC (mobilųjų šalies kodą) iš tinklo ir automatiškai atnaujins esamą užsienio šalies, kurioje keliaujate, laiką.

☒ Informacija apie laiką gali būti neatnaujinama, kai judate šalyje iš vienos laiko juostos į kitą.

Telefono nustatymai (9.2 meniu)

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

Kalba (9.2.1 meniu)

Šame meniu pasirinkite vieną iš keleto kalbų, kuria bus rodomas ekrano tekstas.

Pasisveikinimo žinutė (9.2.2 meniu)

Šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Slinkties nustatymai (9.2.3 meniu)

Naudokite šį meniu rodyti telefono reakcijas, kai jį atidarote atsakydami į skambutį, ir kai uždarote – naudodami funkciją.

- **Aukštyn:** nustato, ar atsakant į skambutį atidaryti telefoną ar ne.
- **Žemyn:** nustato, ar kai uždarytas telefonas galima naršyti meniu ar ne.

☒ Paspaudę **Žemyn** pasirinkite **Tęsti veikimą**, klaviatūros užrakinimas veikia laukimo režimu.

Spartieji mygtukai (9.2.4 meniu)

Spaudykite naršymo mygtukus kaip sparčiuosius mygtukus norėdami prieiti prie tam tikrų meniu tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu keičiamos sparčiosios prieigos mygtukams [Kairėn], [Dešinėn] arba [Žemyn].

Funkcijos priskyrimas mygtukui

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui.

Nuorodos mygtukų parinkčių naudojimas

Paspaudę <Variant.>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Priskirti:** galima priskirti sparčiųjų mygtukų meniu.
- **Keisti:** galima pakeisti sparčiųjų mygtukų meniu priskyrimą.

- **Šalinti:** galima išjungti sparčiųjų mygtukų priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Šalinti viską:** išjungia visas sparčiųjų mygtukų priskirtis.

Mano meniu (9.2.5 meniu)

Galite nustatyti meniu su savo parankiniais meniu elementais, kurie bus prieinami laukimo režimu spustelėjus [Aukštyn].

Mano meniu elemento nustatymas

1. Pasirinkite pakeistiną elementą.
2. Pažymėkite norimą meniu elementą.

Elemento parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Priskirti:** galima priskirti elementą.
- **Keisti:** keičia pasirinktą elementą.
- **Šalinti:** pašalina pasirinktą elementą.
- **Šalinti viską:** pašalina visus elementus.

Sudėtingesnės nuorodos (9.2.6 meniu)

Šiuo meniu įjungiama Sudėtingesnių nuorodų funkcija. Jūs galite greitai rinkimo ekrane prieiti prie teksto žinučių, žadintuvo, skaičiuotuvo, kalendoriaus ir keitiklio.



Šis meniu nepasiekiamas priklausomai nuo šrifto tipo rinkimo ekrane.

Sudėtingesnių nuorodų mygtuko pakeitimas

1. Pasirinkite **Įjungta** ir paspauskite [Žemyn].
2. Pasirinkite mygtuką, kurį norėsite pakeisti kaip nuorodos mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui.

Sudėtingesnių nuorodų parinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Priskirti:** galima priskirti sparčiųjų mygtukų meniu.
- **Keisti:** galima pakeisti sparčiųjų mygtukų meniu priskyrimą.
- **Šalinti:** galima išjungti sparčiųjų mygtukų priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Šalinti viską:** išjungia visas sparčiųjų mygtukų priskirtis.

Garsumo mygtukas (9.2.7 meniu)

Naudokite šį meniu norėdami keisti garsumo mygtuko nustatymus.

- **Garsumo mygtuko funkcija.** nustato, kada telefonas pritildo skambėjimą arba atmeta skambutį, jei paspaudžiamas ir laikomas nuspaustas [▲ / ▼]. Taip pat galima nustatyti telefoną siųsti SMS žinutę skambintojui, kai skambutis atmetas.
- **Teksto žinutė:** įveda žinutę siųsti skambintojui, kai jo skambutis atmetamas.

USB nustatymai (9.2.8 meniu)

Naudokite šį metodą pasirinkti USB režimą, naudotiną, kai telefonas per USB jungiamas prie kompiuterio arba spausdintuvo.

- **Modemas:** galima pasirinkti savo telefoną naudoti kaip modemą.
- **Talpioji atmintis:** jei įdėta atminties kortelė, pasirinkite prieigą prie jos.
- **Pictbridge:** galima pasirinkti prijungti jūsų telefoną prie spausdintuvo, suderinamo su „PictBridge“.

Papildomi nustatymai (9.2.9 meniu)

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Automatinis perrinkimas:** po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Atsiliepti bet kuriuo mygtuku:** į skambutį galite atsiliiepti spausdami bet kurį mygtuką, išskyrus [☎] arba <Atmesti>.
- **Balso aiškumas:** pašalina šalutinis garsas ir pagerina skambučio kokybę, todėl pašnekovas gali jus gerai girdėti, net jei esate triukšmingoje aplinkoje.

Ne tinklo režimas (9.2.0 meniu)

Jūs galite perjungti telefoną į ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos. Galite naudoti be laidę funkciją, pvz.: kalendorius, žaidimai, kontaktai ir balso įrašymas lėktuve skrydžio metu.

Ekranų nustatymai (9.3 meniu)

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo parametrus.

Ekranų fonas (9.3.1 meniu)

Jūs galite keisti ekrano fono paveikslėlį, kuris bus rodomas ekrane.

Pagrindinio meniu stilius (9.3.2 meniu)

Galite nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.

Teksto rodymas (9.3.3 meniu)

Galite pakeisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.

- **Teksto vieta:** pasirinkite poziciją. Jeigu teksto laukiančiame ekrane matyti nenorite, pasirinkite nustatymą **Išjungta**.
- **Teksto stilius:** galima pasirinkti šrifto stilių.
- **Teksto spalva:** galima pasirinkti šrifto spalvą.

Išvaizda (9.3.4 meniu)

Galite pasirinkti meniu režimo išvaizdos spalvos šabloną.

Ryškumas (9.3.5 meniu)

Galite sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Numerio rinkimo ekranas (9.3.6 meniu)

Naudokite šį meniu, norėdami pasirinkti įvedamų skaičių šrifto tipą, spalvą ir dydį ir rinkimo ekrano fono spalvą.

Kalendorius (9.3.7 meniu)

Naudokite šį meniu, kad laukimo režimu būtų rodomas šio mėnesio kalendorius.



Priklausomai nuo jūsų pasirinkto ekrano fono nustatymo, šis meniu gali būti neprieinamas.

Rodyti skambintojo ID (9.3.8 meniu)

Naudokite meniu nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir dažniausiai praleistų skambučių informaciją.

TV išvestis (9.3.9 meniu)

Šį meniu naudokite TV vaizdo sistemai pasirinkti.

Garso nustatymai (9.4 meniu)

Šis meniu naudojamas įvairiems garso nustatymams tinkinti.

Gaunamas skambutis (9.4.1 meniu)

Šiame meniu pasirinkite gaunamų skambučių garsumo lygį ir skambėjimo tipą.

- **Tono tipas:** galima nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimamus skambučius.

- **Skambučio tonas:** pasirinkite skambučio toną.
- **Garsumas:** galima pasirinkti skambučio tono garsumą.

Klaviatūros signalas (9.4.2 meniu)

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.



- Telefonui veikiant laukimo režimu galite nustatyti mygtukų tono garsumą, naudodamiesi [▲ / ▼].
- Šis meniu nepasiekiamas priklausomai nuo šrifto tipo rinkimo ekrane.

Žinutės signalas (9.4.3 meniu)

Šis meniu naudojamas gaunamų žinučių signalui nustatyti.

- **Melodija:** galima pasirinkti vieną iš keleto žinutės melodijų.
- **Tono tipas:** nurodykite, kaip turite būti informuoti apie gautas žinutes.
- **Kartojimas:** galima nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimo įjungimo/išjungimo tonas (9.4.4 meniu)

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Slinkties signalas (9.4.5 meniu)

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Tylusis režimas (9.4.6 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Papildomi tonai (9.4.7 meniu)

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono signalams tinkinti.

- **Minutės signalas:** jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Ryšio signalas:** nustatykite, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.
- **Išspėjimai skambinant:** telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Nurodantis signalas:** kai atidaromas išplėstinis langelis, telefonas pypteli.

Apšvietimo nustatymai (9.5 meniu)

Šiuo meniu keičiami ekrano apšvietimo nustatymai.

Fono apšvietimo laikas (9.5.1 meniu)

Galite pasirinkti, kaip ilgai turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas veikdamas pritemdymo režimu.

- **Ijungta:** galima pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemdyti:** galima pasirinkti, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.
- **Ikraunant:** nustatykite, ar galite įjungti prietemos režimą telefono įkrovimo metu.

Klaviatūros apšvietimas (9.5.2 meniu)

Šiame meniu galite nustatyti telefoną taip, kad klaviatūra būtų užrakinta automatiškai arba ranka.

- **Bet kada:** klaviatūros apšvietimas visada naudojamas.
- **Naktį:** klaviatūros apšvietimas naudojamas naktį nuo 17.00 iki 9.00 val.
- **Pasirinktas laikas:** galima apibrėžti laiko intervalą, kada bus naudojamas klaviatūros apšvietimas.

Tinklo paslaugos (9.6 meniu)

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas (9.6.1 meniu)

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo pasirinktį:
 - **Nukreipti visada:** nukreipkite skambučius.
 - **Užimta:** skambučius nukreipia, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
 - **Neatsako:** nukreipia skambučius, kai neatsiliepiate.
 - **Nepasiekiamas:** skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
 - **Atšaukti viską:** atšaukia visas skambučių nukreipimo pasirinktis.
2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti į**.

- Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite **<Rinktis>**.
- Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite prie eilutės **sek.** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą.

Skambučių uždraudimas (9.6.2 meniu)

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti skambučius.

- Pasirinkite skambučių uždraudimo pasirinktį:
 - Visi siunčiami:** draudžia siunčiamus skambučius.
 - Tarptautiniai:** uždraudžia tarptautinius skambučius.
 - Tarptautiniai, išskyrus namų:** kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
 - Visi gaunami:** uždraudžia gauti skambučius.
 - Gaunami užsienio tinkle:** draudžia priimamus skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
 - Atšaukti viską:** atšaukia visas skambučių apribojimo nuostatas, leidžia normaliai skambinti ir gauti skambučius.

- Keisti uždraudimo slaptažodį:** galima keisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- Pasirinkite uždraustų skambučių tipą.
- Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
- Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite **<Rinktis>**.

Laukiantis skambutis (9.6.3 meniu)

Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja tinklo paslauga.

- Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.
- Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

Tinklo pasirinkimas (9.6.4 meniu)

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris turi būti naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų. Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambinančiojo atpažinimas (9.6.5 meniu)

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio parametro. Jei pasirinkote **Numatyta**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.

Balso pašto serveris (9.6.6 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausti balso pašto žinutes.

- ☒ Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto serverio numerį.

- **Sujungti su garso serveriu:** prijungia prie balso pašto serverio, kad galėtumėte išklausti gautas žinutes.

- **Balso serverio numeris:** galima įvesti balso pašto serverio numerį.

Dažnio pasirinkimas (9.6.7 meniu)

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti registruotas viename iš galimų tinklų.

Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: Dviejų dažnių GSM 900/1800, GSM 850/1900 ir trijų dažnių GSM 850/900/1800/1900.

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Sauga (9.7 meniu)

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

- ☒ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK / PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

PIN kodo tikrinimas (9.7.1 meniu)

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą (9.7.2 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti savo PIN kodą. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte ja naudotis.

Telefono užraktas (9.7.3 meniu)

Telefono užrakto funkcija užrakina telefoną ir neleidžia juo naudotis pašaliniams asmenims.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart, įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti slaptažodį**.

Keisti slaptažodį (9.7.4 meniu)

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti savo telefono slaptažodį.

Privatumas (9.7.5 meniu)

Šiame meniu galima prieiti prie skambučių žurnalų, Telefonų knygos arba laikmenų turinio, įskaitant žinutes, medijos ir dokumentų failus, ir visa tai užrakinti.

1. Paspauskite [ok/✓] ir pažymėkite užrakintinus objektus.
2. Paspauskite <[rašyti]>, jei norite užrakinti pažymėtus elementus.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <Gerai>.

Norėdami prieiti prie užrakinto elemento, turite įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas (9.7.6 meniu)

SIM kortelės užrakinimo funkcija teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakto kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakinimo kodą.

FND režimas (9.7.7 meniu)

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dialling Number – fiksuotų numerių rinkimo) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais SIM kortelėje.

Keisti PIN2 kodą (9.7.8 meniu)

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Mobiliojo telefono seklys (9.7.9 meniu)

Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Sužinoję, iš kur siunčiamos žinutės, galite patikrinti telefono numerį ir tada susekti telefoną. Ši ypatybė naudinga, kai telefonas pavagiamas arba pametamas.

- ☒ Siunčiant seklio žinutę bus apmokestinamas neteisėtos SIM kortelės vartotojas. Norint naudoti telefoną su bet kuria kita SIM kortele, pirmiausia turite išjungti Mobiliojo telefono sekli.

- Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.
- Nustatykite šias pasirinktis:
 - Mobiliojo telefono seklys:** įjungia Mobiliojo telefono seklio funkciją.
 - Gavėjai:** galima nurodyti telefono numerius, kuriais bus siunčiami sekimo pranešimai.
 - Siuntėjas:** galima įvesti siuntėjo vardą.

- Žinutė:** galima patikrinti iš anksto nustatytą pranešimo tekstą.

- Baigę paspauskite **<Irašyti>**.
- Paspauskite **<Priimti>**, jei priimate terminus ir paslaugos sąlygas, surašytas ekrane.

Atminties būseną (9.8 meniu)

Naudokite šį meniu, jei norite pažiūrėti, kiek atminties išnaudota saugojant duomenis aplankuose: Bendroji atmintis, Žinutės, Mano failai, Kalendorius, Telefonų knyga ir JAVA pasaulis ir Įrašas.

Nustatyti iš naujo (9.9 meniu)

Naudokite šį meniu individualiai iš naujo nustatyti telefono, ekrano, garso ir apšvietimo nustatymus.

- Paspauskite [ok/✓] ir pažymėkite nustatymų kategorijas, kuria reikia iš naujo nustatyti.
- Paspauskite **<Nustat.>** ir pažymėtas kategorijas išvalykite ir paspauskite **<Taip>**.
- Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.



Slaptažodis iš anksto nustatytas – 00000000. Galite keisti šį slaptažodį. ► 98 psl.

VOD nustatymai (9.0 meniu)

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie vaizdo įrašų srauto serverio. Šis meniu, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti nerodomas.

Kodų valdymas (9.* meniu)

Naudokite šį meniu valdyti licencijos mygtukams, kuriuos nustatėte suaktyvinti pramogų failų turiniui su DRM sistemomis.

Paspaudę <Variant.>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Išsamiai:** prieina prie licencijos mygtuko ypatybių.
- **Ekranas/Peržiūrėti/Groti/Vykdyti:** atidaro atitinkamą pramogų turinį.
- **Trinti:** ištrina pasirinktą licencijos mygtuką.
- **Eiti į Mano žinutės/Eiti į Mano failai/Eiti į JAVA pasaulį:** galima prieiti prie žinutės, kurioje yra daugialypės terpės objektų, atitinkamas failo aplankas arba atitinkamas žaidimas.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išsekvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Ijungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

„Įdėkite SIM“

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Telefono užraktas“

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

„Įveskite PIN kodą“

- Telefonu naudojotės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimas funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiame telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN kodo tikrinimas**.

„Įveskite PUK kodą“

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas „Nėra ryšio“ arba „Rib. paslauga“

- Dingo tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [↵].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([📶]) laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.)
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar išjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Senka baterija“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorius ekrane (📶). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus (📶) iki silpno (📶).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi funkcija **Adresatų sąrašas**, patikrinkite, ar šis numeris įrašytas taisyklingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Akumulatorius gerai neįsikrauna, arba telefonas pats išsijungia

- Telefono ir akumulatoriaus kontaktus nuvalykite sausu švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba "Samsung" techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,823 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.

- Jei telefonu naudojotės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atšals ar atšils.

- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojate mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksplloatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimulatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimulatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimulatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojotės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sproginimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį.
Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [↵].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.

- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumulatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumulatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumulatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

Symbols

„Bluetooth“

gavimas, duomenys • 48

nustatymai • 47

siuntimas, duomenys • 48

A

ABC režimas, teksto įvestis • 27

Apsauga, skambučiai • 97

Apšvietimo nustatymai • 95

Atidėjimas, skambutis • 32

Atminties būseną

adresatai • 40

mano failai • 75

telefonas • 99

žinutės • 68

Atminties kortelė

įdėjimas • 26

prieiga prie failų • 75

Atsil. bet kuris • 92

Atsiliepiamas

antras skambutis • 32

skambutis • 31

Automatinis perrinkimas • 92

B

Balso įrašymas

groti • 44

įrašymas • 44

Balso pašto serveris • 97

Baterijos

įkrovimas • 7

sekimo indikatorius • 8

C

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 68

Ch

Chronometras • 82

D

Data, nustatyti • 89

Dažnio pasirinkimas • 97

Dokumentų failai • 73

DRM (skaitmeninių teisių valdymas) • 69

DTMF tonai, siųsti • 33

E

Ekranas

apšvietimas, nustatyti • 95

išdėstymas • 10

kalba • 90

nustatymai • 92

piktogramos • 10

ryškumas • 93

Ekrano fonas • 92

El. laiškai

nustatymas • 65

peržiūra • 59

trynimasis • 60

F

Failo peržiūra • 73

FDN (fiksotų numerių rinkimo) režimas • 98

Fono apšvietimo laikas, nustatymas

ekranas • 95

mygtukai • 95

Fono paveikslėlis • 92

G

Garsai, atsisiųsti • 72

Garso parametrai • 93

Gauti skambučiai • 35

Gautos žinutės

el. paštas • 59

MMS / SMS • 57

Gautos žinutės, žinutės

el. paštas • 59

MMS / SMS • 57

I

Internetas • 50

Interneto naršyklė

prieiga • 50

žymekliai • 51

Išsiųstos žinutės, žinutės • 59

Į

Įjungimas / išjungimas

mikrofonas • 33

telefonas • 8

Įrašymas

balso komentarai • 44

vaizdo įrašai • 86

K

Kalba, pasirinkti • 90
Kalendorius • 75
Kamera
 nuotraukos • 82
 vaizdo įrašai • 86
Keitiklis • 81
Klaviatūros signalai
 garsumas • 94
 pasirinkimas • 94
Konferencinis pokalbis • 33

L

Laikas, nustatymas • 89
Laikmatis • 82
Laukiantis skambutis • 96

M

Maitinimo įjungimo/išjungimo
 signalas • 94
Mano failai • 69
Meniu stilius • 93
Minutės signalas • 94
Mygtukų signalai
 siuntimas / išjungimas • 33

MMS žinutės

kūrimas / siuntimas • 54
nustatymas • 62
peržiūra • 57
trynimas • 58
Muzika, atsisiųsta • 72
Muzikos grotuvas • 41

N

Naršyklė, internetas • 50
Naujiųjų žinutės • 58, 68
Ne tinklo režimas • 92
Neatsakyti skambučiai • 34
Nukreipti, skambučiai • 95
Numeriai
 ieškoma • 36
 išsaugojimas • 37
Nuotraukos
 fotografavimas • 82
 peržiūra • 69
 redagavimas • 45

P

Pagalbos skambučiai • 106
Pasaulio laikas • 80
Pasisveikinimo žinutė • 90

Paskutinis numeris, pakartotinis
 rinkimas • 30

Paveikslėlių redaktorius • 45

Perrinkimas

 automatinis • 92
 rankiniu būdu • 30

Piktogramos, aprašymas • 10

PIN kodas, keisti • 98

PIN2 kodas, keisti • 99

Privatumas • 98

Problemos, spręsti • 100

R

Rinkimo ekranas, nustatyti • 93
Rinkti numeriai • 34

S

Saugos

 informacija • 102

Saugumo priemonės naudojantis
 akumuliatoriumi • 103

Senkančios baterijos indikatorius •
 8

Signalas

 gaunami skambučiai • 93
 žinutės • 94

SIM kortelė

 įdėjimas • 7
 užraktas • 98

Simboliai, įvedimas • 27

Siunčiamos žinutės, žinutės • 59

Skaičiuotuvas • 81

Skambintojo atpažinimas • 97

Skambintojų grupė • 38

Skambučiai

 atidėjimas • 32
 atmetimas • 31
 atsiliepimas • 31
 laukiantis • 96
 nukreipimas • 95
 pakartotinis skambinimas •
 30

 skambinimas • 30
 uždraudimas • 96

Skambučio trukmė • 35

Skambučių įrašai

 gauti • 35
 neatsakyti • 34
 rinkti • 34

Skambučių kainos • 35

Slaptažodis

 skambučių draudimas • 96
 telefonas • 98

Slinkties • 90

Slinkties signalas • 94

SMS žinutės

kūrimas / siuntimas • 53

nustatymas • 62

peržiūra • 57

trynimas • 57

Spartusis rinkimas • 39

Sveikatos ir saugos • 102

Š

Šablonai, žinutė • 61

T

Tarptautiniai skambučiai • 30

Tarptinklinis ryšys • 97

Tekstas, įvedimas • 27

Teksto įvesties režimas, keitimas • 27

Tel.kn.

ieškoma • 36

pasirinktys • 36

pridėjimas • 37

redagavimas • 36

spartusis rinkimas • 39

trynimas • 36, 40

valdymas • 40

Telefonas

ekranas • 10

išpakavimas • 6

įjungimas / išjungimas • 8

nustatymas iš naujo • 99

piktogramos • 10

slaptažodis • 98

užraktas • 98

Telefono

priežiūra • 107

Telefono nustatymas iš naujo • 99

Tinklo dažnis, pasirinkti • 97

Tinklo funkcija 97

Tinklo paslaugos • 95

Tinklo pranešimai • 68

Tylusis režimas

įvedimas • 14

nustatymas • 94

Trynimas

adresatai • 36, 40

el. paštas • 60, 62

kalendoriaus elementai • 79

MMS • 58, 59, 62

skambučių žurnalai • 34, 35

SMS • 57, 59, 62

TV išvestis

nustatymas • 93

peržiūra TV ekrane • 24

T9 režimas, teksto įvestis • 28

U

USB nustatymai • 92

Uždraudimas, skambučiai • 96

Užrakinimas

laikmenų turinys • 98

SIM kortelė • 98

Užraktas

telefonas • 98

V

Vairavimas • 104

Vaizdo įrašai

groti • 71

Vardai

ieškoma • 36

įvedimas • 27

Vardo kortelė • 39

Ž

Žadintuvas • 75

Žaidimai • 49

Žinučių kūrimas

el. paštas • 55

MMS • 54

SMS • 53

Žinutės

konfigūravimas • 58

MMS • 54

mobiliuoju ryšiu siunčiami

tinklo pranešimai • 68

naujienu • 58

pasisveikinimas • 90

SMS • 53

Žinutės tonas • 94

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 su Bluetooth
Nešiojamam mobiliam telefonui

(Produkto aprašas)

SGH-D900

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,
Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/
arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Tinklas	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas
produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir
smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:


Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 16

(išdavimo vieta ir data)



Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(įgalio asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite
garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

- * Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
- * Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

